

**2023-2026**

CTH CATALOG



**走過三十 奔向未來**

30 Years Of Expertise Embracing The Future

 **CHIAO TENG HSIN®**  
CHIAO TENG HSIN ENTERPRISE CO., LTD.



榮獲台灣精品標章  
2017 / 2022

<b>關節梯</b> Folding Ladder series	09~11	鋁製								
			<b>B2</b> 關節梯	<b>F2</b> 關節梯	<b>B6</b> 關節梯					
<b>馬椅梯</b> Stepladder series	12~19	鋁製				焊接方式				CR3 帆布梯
			<b>SCL</b> 馬椅梯 CC	<b>S3L</b> 馬椅梯 3.0	<b>STL</b> 馬椅梯 3A		<b>S2L</b> 馬椅梯 2.0	<b>S1L</b> 馬椅梯 1.5	<b>LAS</b> 輕量摺疊梯	
<b>單梯</b> Straight Ladder series	20~24	鋁製		焊接方式			擠壓成型方式			玻璃纖維方式
			<b>APC</b> 鋁單梯 3.0		<b>APD</b> 鋁單梯	<b>APL</b> 鋁單梯		<b>APU</b> 鋁單梯	<b>ABD</b> 消防梯	
<b>拉梯</b> Extension Ladder series	25~28	鋁製					玻璃纖維方式		FP glass fiber two-section extension ladder (telescopic)	FOS flat-round single ladder
			<b>AP</b> 兩段式 鋁拉梯(伸縮)	<b>APH</b> 三段式 鋁拉梯(伸縮)	<b>AH</b> 高空作業 伸縮梯	<b>BP</b> 鋁製 手扣梯		<b>TL</b> 鋁製 圓管伸縮梯		
<b>家用梯</b> Household Stepladder series	29~34	鐵製				鋁製				
			<b>RT / RTK</b> 豪華梯	<b>ST</b> 豪華梯	<b>BT</b> 百合梯		<b>LHS</b> 手扶階梯	<b>ALC</b> 梯推車	<b>CYT</b> 巧雅梯	<b>HAL</b> 輕巧事務梯
<b>摺疊推車</b> Folding Cart series	35	鋁製								
			<b>AAT N-150</b> 摺疊推車	<b>AAT N-400</b> 摺疊推車	<b>AAT 3-120</b> 摺疊推車	<b>AAC-120</b> 摺疊推車				
<b>園藝梯</b> Agriculture-use Ladder series	36~38	鋁製								
			<b>SL</b> 爬坡道	<b>JEW</b> 蜈蚣梯	<b>ASH</b> 農業三角架	<b>KGSC</b> 輕量 農作 三腳梯				
<b>特製梯</b> Customized Product series	39~48	鋁製								
			<b>ABC</b> 吊梯	<b>SCA</b> 管架	<b>AFU</b> 移動式 作業梯	<b>AES</b> 可拆解 移動式作業梯	<b>MOB</b> 移動式 平台作業車	<b>AMT</b> 固定式 手扶階梯	<b>AFI</b> 固定式 作業梯	
<b>配件</b> Component Parts	49~50	配件及維修類								

TK  
章魚梯ACL  
帆蓋梯CR3A  
焊接梯 3.5CR5A  
焊接梯 5.0C6  
油漆梯加厚C6A  
油漆梯

玻璃纖維方式

FAD  
馬椅梯 (玻纖)FTEP  
直馬椅梯 (玻纖)FUS  
單梯

# CONTENTS

AWS 鋁製  
家用梯·洗車平台ATS 鋁製  
日式踏台S1LA  
大平台家用梯CSL  
舒適踏台梯

## 簡介 03

公司經營理念／全球銷售地區

## 梯子使用場所 05

如何選用梯子？

## 鋁梯使用安全規範 07

產品貼紙說明

ART  
爬坡道MK  
維修台



# 簡介

公司經營理念／全球銷售地區  
Company Principles /  
Global sales area

巧登欣實業股份有限公司位於彰化縣，創立於1990年，並以從事各類型專業鋁梯製造、設計、生產、銷售為主。創立以來，以致力於追求高品質、專業服務態度、安全第一、誠實信用為主要目標，將行銷版圖從國內市場推廣至國外市場。

十餘年來，本公司由創辦人蘇奇男及蘇誌誠以不屈不撓的精神及毅力，不斷地創新、改造，進而為鋁梯工業找出另一片天空。同時，也更進一步地將利於各行各業的不同類型樓梯推向全世界。如今，您可以在美國、英國、加拿大、澳洲、德國、新加坡、越南、馬來西亞…等地區都可以見到本公司的產品。

隨著時代的變遷，為了因應各行各業對於梯子的不同需求，我們一再地研發、改良並且於近年來積極投入於專業特殊梯的設計及開發，以滿足多類型客戶的需求。巧登欣實業股份有限公司也一直稟持以「以客戶安全」為原則，不畏於市場

Founded in 1990 in Chunghwa County, Chiao Teng Hsin Enterprises Co., Ltd. manufactures, designs, produces, and sells all types of aluminum ladders. Since its establishment it has pursued as its main goals highest quality, a professional service attitude, safety as a priority, and honesty, while expanding its sales territory from the domestic to the international market. With the indomitable spirit and willpower of its founders, Mr. Su Chi-Nan and Mr. Su Chih-Cheng, the company has pursued constant innovation and remade itself to break new ground in the aluminum ladder industry. It has also introduced to the world a range of products to meet a range of needs. Currently, you will find our products in the USA, the UK, Canada, Australia, Germany, Singapore, Vietnam, and Malaysia, etc.

As we move into a new era and in order to meet different needs from different kinds of businesses, we continue our efforts in research and development with the aim of constant product improvement. In recent years we have enthusiastically invested in the design and development of specialized ladders to meet the needs of different kinds of clients. Chiao Teng Hsin Enterprises has always insisted on the principle of "putting the client's safety

的競爭，用「良心」來製作每一台梯子。因為我們明白鋁合梯已成為現今普及化的家用工具，把關品質的優劣及顧及客戶的生命安全更是我們應盡的責任及義務。

## 「工欲善其事，必先利其器」

為了讓全世界的大眾能夠廣泛使用到安全、高品質的梯子，巧登欣實業股份有限公司也致力於將所研發、設計、製造出來的產品，以獲得國際認同的標準去執行。因此，本公司所有的產品都已符合 **TÜV/GS BSI ANSI CSA UL** 標準，梯具本身的載重強度皆已達到國際各項專利及認證標準。而這方面的努力及堅持，讓公司的各項產品朝向國際舞台無限延伸。目前巧登欣實業股份有限公司已申請專利的產品有數十種，未來也將不斷地增加。相信這更能確切地定位巧登欣實業股份有限公司在鋁梯界的地位。

first", without consideration of market competition, and being guided by our "conscience" in the manufacture of every product. Because aluminum alloy ladders have already become a universal part of modern life, we understand that controlling quality and caring for the safety of our customers are our responsibility and our duty.

## "You need the right tools to do a job right"

Chiao Teng Hsin Enterprises works hard to make sure that all of the products it develops, designs, and manufactures receive international certification so that its products can be used safely all over the world. Therefore, all of the company's products meet **TÜV/GS BSI ANSI CSA and UL** standards. The load strength of the ladders already meets the criteria of international patent and certification bodies. Our efforts in this area allow all our products to be sold around the world without restrictions. Currently, Chiao Teng Hsin Enterprises has applied for dozens of patents for its products, and there will be more to come in the future. The company's position in the world of aluminum ladders is thus firmly established.



SGS ISO 9001:2015

**出自自我手，品質必有！**



# TAIWAN EXCELLENCE 2017



# TAIWAN EXCELLENCE 2022

行銷近二十個國家，全球五大洲  
英國、日本、澳洲、迦納、美國、巴林、越南等國家

- Taiwan Factory / Office
  - Customers from Worldwide





# 梯子使用場所

Ladder use spaces




## 如何選用梯子？

How to choose a ladder?

當需要在高處作業時，要如何選擇梯子或施工架（俗稱鷹架）呢？簡單的原則是長時間工作或須要水平移動的工作，最好使用鷹架。如果需要使用梯子則必須選擇適合的梯子，梯子基本上分為兩類，雙節梯，一是馬椅梯。直梯不能單獨站立，必須靠在固定物上，美國職業安全衛生署規定直梯頂端長度須比欲到達的水平面高出91公分（3呎）以上，（我國勞工安全衛生設施規則規定為60公分以上）

，通常稱為超伸（Overreach），超伸的目的主要是使直梯的重心向固定物靠近，梯子在人員上下時較不容易翻覆。但如果直梯無法符合超伸要求的話，則梯子頂部須固定，且梯子應有裝有抓扶裝置或扶手，以提供人員與梯子在上下時隨時能保持三點接觸（即兩腳及一手）。合梯的使用，我國勞工安全衛生設施規則規定梯腳與地面應在75度以內，兩梯腳間有繫材扣牢。



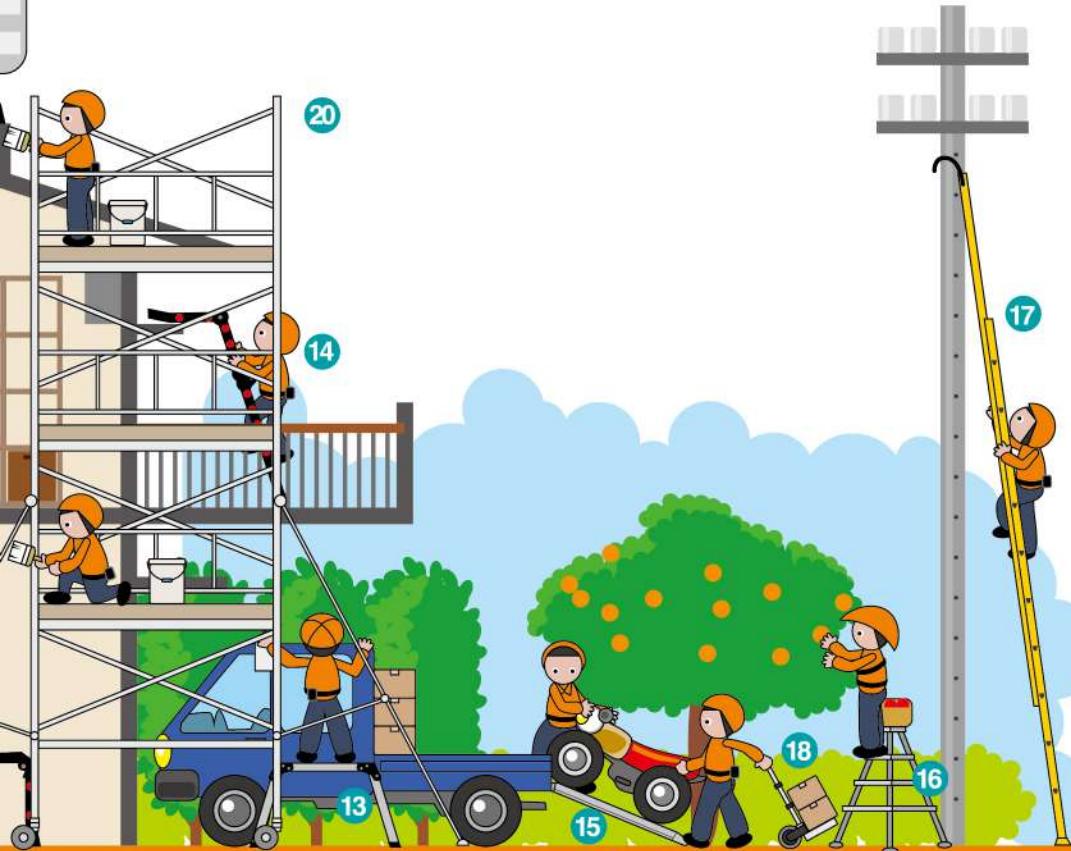

- 1 玻璃纖維槽型單梯 FUS
- 2 三腳梯 C8
- 3 日式踏台 ATS
- 4 鋁單梯 APU
- 5 家用扶梯 LHS
- 6 直馬梯 STEP
- 7 馬椅梯 SCL
- 8 關節梯 B2
- 9 油漆梯 C6
- 10 拉梯 AP
- 11 關節梯 B6
- 12 家用梯-豪華梯 RT
- 13 洗車平台 AWS
- 14 關節梯 B6
- 15 爬坡道 APT
- 16 三角架 ASH
- 17 鋁拉梯 FP
- 18 摺疊推車 AAT
- 19 升降梯 PV-MZ4
- 20 摺疊鷹架 JAS

雖然梯子有梯腳可抓住地板，但如果人站在梯子頂部將身體側傾取物時，會形成整個梯子重心的移動，當側向力及力矩超過抵抗的摩擦力及力矩，會導致梯子滑倒或翻覆。另外，使用梯子的基本原則是要放置在堅固穩定的地面，通常在戶外因地面不平整、鬆軟，容易碰到問題，而室內油漬、濕滑的地面同樣也很危險。也因此整平地面、清除雜物或拭乾濕滑，都是相當重要的。

※梯子在準備操作時要注意本身要保持清潔，泥土、油漬及其他易滑物質要經常清理，無誤後再開始使用。



選擇梯子應注意其最大載重限制，體重過重人員或攜帶過重物品上下梯子時應特別留意。國內依照梯子載重分為以下：

- Max. 80kg** 低於荷重標準80公斤者，適用於家庭、辦公室內。
- Max. 90kg** 介於荷重標準80~90公斤者，適用於家庭、辦公室內及輕工業場所。
- Max. 100kg** 介於荷重標準90~100公斤者，適用於辦公室內及輕工業場所。
- Max. 110kg** 介於荷重標準100~110公斤者，適用於辦公室內及輕工業場所。
- Max. 120kg** 介於荷重標準110~120公斤者，適用於輕、中重工業場所。
- Max. 150kg** 介於荷重標準120~150公斤者，適用於中型、重型工業場所。
- Max. 150kg以上** 荷重標準150公斤以上者，需使用特製梯具重型、高安全性工業場所。



# 鋁梯使用安全規範

Safty Standards For Using Aluminum Ladders



1. 定期清潔梯子，避免某些化學物質腐蝕梯子表面。定期檢查連接部位，必要時加注潤滑油。
2. 如遇到梯子材料變彎，折斷或連接件不能正常工作，務必與製造商聯繫，進行專業的維修。
3. 環境條件惡劣會降低梯子的使用年限，一般來說其使用壽命為室內一年，如繼續使用部分金屬將會氧化，使整體梯具安全性降低，使用者須相當注意。
4. 鋁梯只能放在規定的地方，在通道、緊急出口、倉庫門口、銷售區域內，不能存放室外，才不易損壞或氧化。
5. 鋁梯使用前必須檢查梯腳和橫桿是否安全，如橫桿斷裂，則不能使用。
6. 檢查鋁梯下的地板是否平整，有無積水、油污等易導致滑倒的因素。
7. 鋁梯必須100%完全打開平放，不能雙腳站在鋁梯的最上一層的梯板上操作，應用正確的姿勢使用鋁梯。
8. 如感覺梯子不穩定時，操作時要請他人幫助固定鋁梯。
9. 移動鋁梯時，注意不要碰倒上面的商品、消防管道等，以免傷人。
10. 選擇適當高度的鋁梯，如果作業高度超過4m以上，則不適合使用馬椅梯，請使用鋁拉梯，或高空作業梯。
11. 鋁梯高度不夠時，不能攀爬貨架或用紙箱、椅子等作為鋁梯替代物。
12. 壞鋁梯必須用明顯的標籤標明，必須及時維修，不能臨時捆拉。
13. 農業三腳梯使用時務必先確認底部尖腳插入於泥土，固定後再行使用攀爬，勿使用在水泥地或硬質地面上使用。
14. 使用爬坡道產品時務必確認擺放是否平行，使用時勿在高低落差大的地型，以免造成爬坡時摔落，若發現爬坡道有斷裂時，請盡速聯繫專業鋁梯工廠進行處理。
15. 本公司有多種產品已通過SGS國際標準檢驗局檢測標準。
16. 工作梯具保固為期一年，若有毀壞請立即與製造商或是經銷商進行維修。
17. 不得兩人以上同時攀登作業。
18. 使用拉梯（雙聯式工作梯）時，應縮回長度後才搬動。
19. 使用中任何款式梯具不得將身體探出梯子外面。

## 產品貼紙說明

消費者選擇正確及安全的梯具需注意以下幾項：

- ① 必須有詳細的使用說明及注意事項提醒。
- ② 要告知如何保養及儲存梯具。
- ③ 需有具備產品責任險。
- ④ 需有經過第三方公正的測試檢驗通過。
- ⑤ 清楚的製造公司全名及LOGO。
- ⑥ 清楚的圖示告知消費者如何安全地使用及不可行或是危險地使用梯具。
- ⑦ 清楚告知梯具所能承載的重量。
- ⑧ 「ELECTROCUTION HAZARD」，「THIS LADDER CONDUCTS ELECTRICITY WATCH FOR WIRES」不可接近電或高壓附近使用，會有觸電危險。
- ⑨ 「THIS LADDER DOES NOT CONDUCT ELECTRICITY」此梯具，具有防導電功能。

**⚠↑此階踏板以上嚴禁踩踏使用↑**


5 →





1. Regularly clean the ladder to avoid chemical corrosion of the ladder surface. Regularly check connecting parts and apply lubricating oil when needed.
2. If any part of the ladder becomes misshapen or damaged or connecting parts do not work properly, contact the manufacturer for professional repair.
3. Poor environmental conditions can reduce the lifespan of a ladder. In general, ladders have a one-year lifespan for indoor use. If used continually, the metal parts will become oxidized, reducing the overall safety of the ladder. The user should exercise caution.
4. Aluminum ladders can only be placed in approved locations, i.e. corridors, emergency exits, warehouse entrances. Do not store outdoors, in order to avoid damaging the ladder.
5. Before using the aluminum ladder, make sure the ladder feet and the rungs are safe. If a rung is broken, do not use the ladder.
6. Make sure that the ground below the ladder is smooth and that there is no water or oil which may cause slipping.
7. The aluminum ladder must be completely opened. Do not place both feet on the top rung of the ladder. Adopt correct posture when using the ladder.
8. If you feel the ladder is unstable, ask another person to help steady the ladder while you work.
9. When moving the ladder, make sure that you do not hit any overhead objects or pipes.

10. Select an aluminum ladder of the proper height. If the work to be done is at a height higher than 4m, then do not use a step ladder. Use an aluminum ladder or an extension working ladder.
11. If the height of the ladder is insufficient, do not climb on a shelf or use a box or a chair instead of the ladder.
12. Broken ladders must be clearly marked as such and must be repaired in a timely manner. Do not try to use tape or rope to fix temporarily.
13. When using an agriculture-use tripod ladder, you must first make sure that the bottom feet are stuck in the soil. It can be climbed after it is fixed in place. Do not use it on muddy ground or on a hard surface.
14. When using a ramp product, you must make sure that the placement is parallel. Do not use it on terrain with a big height difference to avoid falling when on the ramp. If there is a breakage on a ramp, please contact a professional aluminum ladder factory for handling as soon as possible.
15. Most of CHIAO TENG HSIN ENTERPRISE CO., LTD. products passed the international standard and different loading testing from SGS.
16. All of ladders are one-year warranty. If you have any problem with ladders. Please contact with your supplier or distributor immediately.
17. A ladder admits one person climb only at a time.
18. When moving the extension ladder, make sure it had already be retracted its original length.
19. Never stick your body out of the ladder.

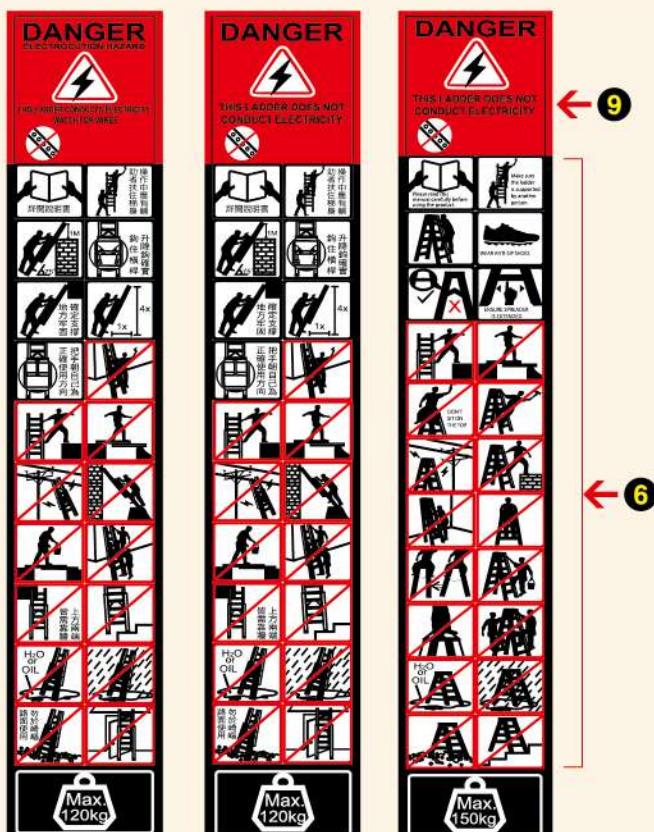



# 關節梯

## Folding Ladder series




注意不要使用到  
梯子的背面  
以防突然折起



不要離梯子太開  
以防重心不穩

梯身高度	可踩踏高度	接點高度	伸長高度
300cm	200cm	5100mm	6135mm
270cm	170cm	4500mm	5520mm
240cm	140cm	3800mm	4930mm
210cm	120cm	2300mm	4320mm
180cm	90cm	2800mm	3750mm
150cm	60cm	2200mm	3125mm

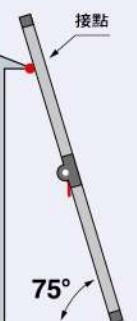



# B2

## 關節梯 B Series / Multi-function Ladder

SGS

踏板檢驗

鋁合

Aluminumalloy

150 kg

最大荷重  
Maximum load



單位/mm

**Product Description:**

- The distance between steps is 300mm.
- Rubber feet. Large feet prevent sliding and wear of aluminum material.
- Can be used on any kind of surface.
- Safety Features:**
  - Rectangular aluminum tubing: strut joins designed to minimize parallel movement and strange sounds.
  - Extending bottom: flared feet enhance stability and balance.
  - Flat aluminum board can be added to enhance stability.

**產品說明 :**

- 每階間格300mm。
- 橡膠腳座：大型腳基座避免鋁材磨損、滑動。
- 操作中需確認關節片是否有彈跳後再卡住，無誤後再開始使用。
- 操作中梯具展開後，需再用兩邊兩腳往後撐開，讓整個梯具更加平穩。
- 便利於操作A字梯與直梯兩用的產品。
- 任何場所皆可使用。



(mm)

**安全配件說明 :**

- 方形鋁管：直桿沖孔和橫桿的接合方式更不易產生平行偏移及異音。
- 外擴式腳座：大型外擴張式腳座增加穩定性、提高平衡力。

型號 Model	伸長 Highest Standing Height mm	A長 A Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	展開深度 Base Depth mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
B2-105	3125	1515	360	605	1170	7.98	1P/C
B2-125	3750	1795	360	605	1375	9.08	1P/C
B2-145	4320	2075	360	605	1570	10.34	1P/C
B2-165	4930	2360	360	605	1770	11.04	1P/C
B2-185	5520	2635	360	605	1980	12.24	1P/C
B2-205	6135	2920	360	605	2180	13.84	1P/C

# F6

## 黑色關節梯 F Series / Multi-function Ladder

陽極電鍍  
AnodizingSGS  
歐規EN131-1-4  
澳規AS/NZS  
美規ANSI鋁合  
Aluminumalloy



150 kg

最大荷重  
Maximum load

單位/mm

**Product Description:**

- Passed TÜV/GS international certification standard.
- Composed of ultra-strong aluminum alloy.
- Each step can hold a load of 150kg.
- Larger rubber feet pads.
- The whole ladder uses black anode treatment, which prevents oxidation, increasing product lifespan and making the entire exterior flat and smooth.
- Uses multifunctional joint ladder structure, allowing the ladder to be smoothly used in different environments and sites.
- Increased rubber guards prevents scratches when touched during use, and also prevents internal dust buildup.
- Used for home, plumbing and electric work, monitoring construction, high technology industry, clean rooms, and outdoor activities.



(mm)

**產品說明 :**

- 通過TUV/GS國際認證標準。
- 超強鋁合金結構。
- 每階均可乘載150kgs。
- 大型橡膠腳墊。
- 全梯採用黑色陽極處理，不僅可以防止氧化增長產品壽命也使整體外觀更加平順。



- 使用多功能關節結構，讓梯子能夠順利被使用於不同環境及場所。
- 增加塑膠護蓋，以防止使用過程觸摸時而造成刮傷，也可防止塵埃進入內部。
- 適用於家庭、水電工程、監視工程、高科技產業、無塵工作室及戶外活動。

型號 Model	伸長 Highest Standing Height mm	A長 A Height mm	收長 Close Height mm	底部寬度 Base Width mm	荷重 Load kgs	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
F6-125	3680	1750	1020	595	150	12	1P/C
F6-165	4800	2300	1240	605	150	15	1P/C

▲此產品最低訂購數量100台



# B6

## 關節梯 B Series / Multi-function Ladder

SGS  
歐規EN131-1-4  
澳規AS/NZS  
美規ANSI

鋁合  
Aluminumalloy





最大荷重  
Maximum load



單位/mm

### Product Description:

- Passed TÜV/GS international certification standard.
- Composed of ultra-strong aluminum alloy.
- Each step can hold a load of 150kg.
- Large rubber feet pads.
- Uses multifunctional joint ladder structure, allowing the ladder to be smoothly used in different environments and sites.
- Increased rubber guards prevents scratches when touched during use, and also prevents internal dust buildup.
- Used for home, plumbing and electric work, monitoring construction, high technology industry, clean rooms, and outdoor activities.



(mm)

### 產品說明：

- 通過 TÜV/GS 國際認證標準。
- 超強鋁合金結構。
- 每階均可乘載 150kgs。
- 大型橡膠腳墊。

- 使用多機能關節結構，讓梯子能夠順利被使用於不同環境及場所。
- 增加塑膠護蓋，以防止使用過程觸摸時而造成刮傷，也可防止塵埃進入內部。
- 適用於家庭、水電工程、監視工程、高科技產業、無塵工作室及戶外活動。

型號 Model	伸長 Highest Standing Height mm	A長 A Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	展開深度 Base Depth mm	收長 Close Height mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
B6-125	3614	1895	360	595	1375	997	12.5	1P/C
B6-145	4280	2185	360	595	1583	1172	13.36	1P/C
B6-165	4920	2510	360	605	1830	1315	15.04	1P/C
B6-205	6120	3105	360	605	2255	1612	17.18	1P/C
B6-245	7320	3705	360	605	2675	1910	19.46	1P/C






# 馬椅梯

## Stepladders series

■ 鋁合金 Aluminum  
■ 玻璃纖維 Fiberglass

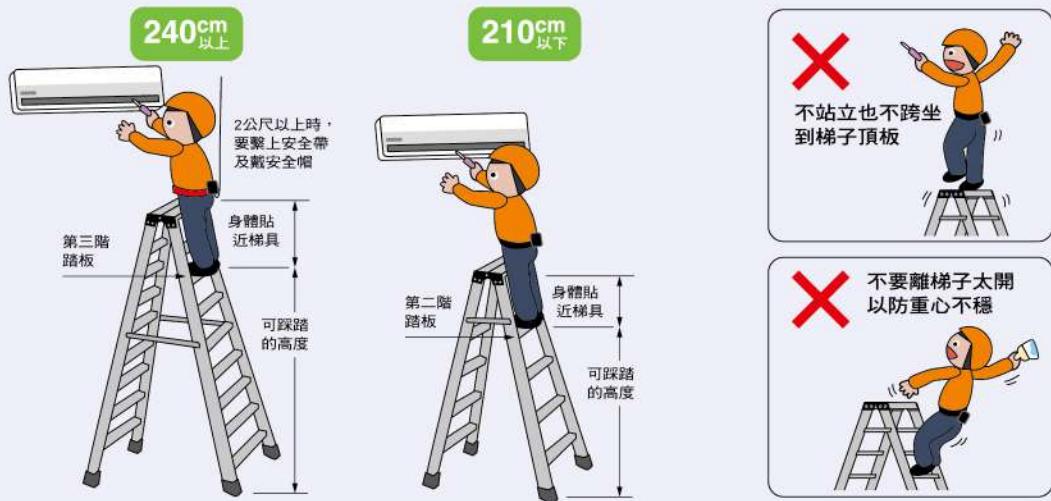

# SCL

鎖螺絲 馬椅梯-CC  
Screwing /  
CC Aluminum Stepladder




鋁  
Aluminum alloy

120 kg  
最大荷重  
Maximum load



踏板面  
55 mm





單邊採用大拉釘固定

### Product Description:

- Iron top to increase strength.
- Each upright strut has a width of 65 mm.
- Super-strong aluminum compound material.
- Stable construction.
- It is suggested to use this ladder in the home or at technical and mechanical industrial areas.
- 55mm step depth 8mm oversized compared with others. Much more secure and stable.

### 產品說明：

- 頂蓋用鐵蓋補強，讓整座梯具在踩踏時更加穩固。
- 直梯為 65mm 寬度。
- 超強鋁合金原料。
- 加工結構穩定。
- 收合側面高度 155mm。
- 建議用於家庭、科技、機械工業場所。
- 加大踩踏面至 55mm。比其他產品多 8mm，踩踏時更加安全、平穩。



(mm)

型號 Model	A長 A Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	展開深度 Base Depth mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
SCL-03	845	340	435	550	4.3	1P/C
SCL-04	1135	340	470	760	5.56	1P/C
SCL-05	1435	340	505	915	6.58	1P/C
SCL-06	1745	340	540	1030	7.64	1P/C
SCL-07	2025	340	575	1280	9.04	1P/C
SCL-08	2360	340	610	1170	10	1P/C
SCL-09	2670	340	645	1305	11.48	1P/C
SCL-10	2970	340	675	1420	13.44	1P/C
SCL-12	3570	340	750	1690	16.14	1P/C

單位/mm

\*SCL-13~SCL-20為特殊規格需訂做，有意者請來電洽詢，謝謝！



# S3L

## 鎖螺絲 馬椅梯-3.0 Screwing / 3.0 Aluminum Stepladder



鋁合  
Aluminumalloy



最大荷重  
Maximum load





305

### Product Description:

- Each upright strut has a width of 63 mm.
  - Super-strong aluminum compound material.
  - Stable construction.
- It is suggested to use this ladder in the home or in light industrial areas.

### 產品說明 :

- 直梯為63mm寬度。
- 超強鋁合金原料。
- 加工結構穩定。
- 收合側面高度155mm。
- 建議用於家庭、輕工業場所。



(mm)

型號 Model	A長 A Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	展開深度 Base Depth mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
S3L-03	830	335	435	602	2.88	1P/C
S3L-04	1125	335	470	785	3.88	1P/C
S3L-05	1420	335	505	955	4.96	1P/C
S3L-06	1730	335	540	1165	5.74	1P/C
S3L-07	2020	335	575	1320	6.72	1P/C
S3L-08	2350	335	610	1205	7.64	1P/C
S3L-09	2650	335	645	1330	8.7	1P/C
S3L-10	2920	335	675	1720	10.72	1P/C

單位/mm \*此產品目前只製作到 S3L-10 需特別注意！

# STL

## 鎖螺絲 馬椅梯-3A Screwing / 3A Aluminum Stepladder



鋁合  
Aluminumalloy



最大荷重  
Maximum load



305





單邊採用大拉釘固定

### Product Description:

- Iron top to increase strength.
  - Each upright strut has a width of 51 mm.
  - Super-strong aluminum compound material.
  - Stable construction.
- It is suggested to use this ladder in the home or in light industrial areas.

### 產品說明 :

- 頂蓋用鐵蓋補強，讓整座梯具在踩踏時更穩固。
- 直梯為 51mm 寬度。
- 超強鋁合金原料。
- 加工結構穩定。
- 收合側面高度120mm。
- 建議用於家庭、輕工業場所。



(mm)

型號 Model	A長 A Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	展開深度 Base Depth mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
STL-03	835	340	433	570	3	1P/C
STL-04	1125	340	470	770	4.06	1P/C
STL-05	1425	340	505	940	4.88	1P/C
STL-06	1730	340	540	1050	5.8	1P/C
STL-07	2035	340	575	1200	6.92	1P/C
STL-08	2350	340	610	1195	7.42	1P/C
STL-09	2650	340	640	1315	8.44	1P/C
STL-10	2920	340	680	1720	10.78	1P/C

單位/mm



# S2L

## 鎖螺絲 馬椅梯-2.0 Screwing / 2.0 Aluminum Stepladder

SGS

認證檢驗

鋁合  
金

Aluminumalloy

最大荷重  
Maximum load



單位/mm

**Product Description:**

- Each upright strut has a width of 51 mm.
- Super-strong aluminum compound material.
- Stable construction.
- It is suggested to use this ladder in the home.

**產品說明：**

- 直梯為 51mm 寬度。
- 超強鋁合金原料。
- 加工結構穩定。
- 建議用於家庭中。
- 收合側面高度 115mm。



(mm)

# S1L

## 鎖螺絲 馬椅梯-1.5 Screwing / 1.5 Aluminum Stepladder

SGS

認證檢驗

鋁合  
金

Aluminumalloy

最大荷重  
Maximum load



單位/mm

**Product Description:**

- Each upright strut has a width of 51 mm.
- Super-strong aluminum compound material.
- Stable construction.
- It is suggested to use this ladder in the home.

**產品說明：**

- 直梯為 51mm 寬度。
- 超強鋁合金原料。
- 加工結構穩定。
- 建議用於家庭中。
- 側面收合高度 115mm。



(mm)

型號	A長 mm	頂部寬度 mm	底部寬度 mm	展開深度 mm	毛重 Kgs	包裝
Model	A Height mm	Top Width mm	Base Width mm	Base Depth mm	Approx. Weight Kgs	Packing
S2L-03	830	335	435	570	2.78	1P/C
S2L-04	1120	335	470	775	3.84	1P/C
S2L-05	1420	335	505	950	4.64	1P/C
S2L-06	1725	335	540	1060	5.5	1P/C
S2L-07	2030	335	575	1205	6.68	1P/C
S2L-08	2350	335	610	1195	7.2	1P/C



# LAS

馬椅梯-輕量摺疊梯

Lightweight Folding Stepladder

鋁  
合金  
Aluminumalloy





最大荷重  
Maximum load



單位/mm

**Product Description:**

- Can be used both for industry and home.
- 650mm high balustrade for safe climbing.
- 340x280mm wide anti-slip aluminum platform is more stable.
- Black plastic platform can place multiple tools.
- Folding function makes it easier to carry.
- Using anti-slip rubber feet.



(mm)

**產品說明：**

- 工業及居家風格的完美結合。
- 長達650mm的扶桿，手能抓緊，防跌倒輔助。
- 上方平台尺寸達340x280mm，採用防滑紋路設計，踩踏更加平穩。
- 扶手上方設計黑色塑膠平台，可放置多方位工具。
- 可做收合功能，拿取便利。
- 腳套具防滑效果。
- 長達650mm的扶桿，可頂住膝蓋且降低使用中傾倒，踩踏不穩晃動的缺點。

型號 Model	總高度 Highest Standing Height mm	踏板高度 Step Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	展開深度 Base Depth mm	收合厚度 Collapse Thickness mm	毛重/台 Approx. Weight Kgs
LAS-04	1660	930	310	510	1030	105	6.1
LAS-05	1910	1170	310	540	1210	105	7.7
LAS-06	2160	1410	310	570	1390	105	9.2
LAS-07	2410	1650	310	600	1570	105	10.7
LAS-08	2660	1890	310	635	1750	105	12.3

▲此產品最低訂購數量30台

# CR3

焊接 馬椅梯-帆布梯

Welding /  
Aluminum Twin Stepladder

SGS  
認證標誌

鋁  
合金  
Aluminumalloy



最大荷重  
Maximum load



踏板面  
60 mm




單位/mm

**Product Description:**

- Vertical struts and rungs joined by welding.
- CmC and ALCOTEC heli-arc welding material.
- Hinge riveted platform, for easy transport.
- It is suggested to use this ladder when covering up with tarpaulin.

採用Φ10mm螺絲來固定活動後鈕，讓兩邊梯面固定時，不易鬆脫。



**產品說明：**

- 直桿與橫桿焊接成型，更加穩固。
- 採用CmC及ALCOTEC焊條氬焊材料。
- 頂蓋踏板採用後鈕轉動，移動更加便利。
- 60mm踩踏面，讓踩踏階梯時更加平穩。
- 建議用於需隨時移動來工作者。
- 例如流水席需蓋帆布時，需隨時移動。
- 側面收合高度126mm。

型號 Model	A長 A Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	展開深度 Base Depth mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
CR3-06	1730	330	520	1040	4	1P/C
CR3-07	2010	330	555	1300	4.5	1P/C
CR3-08	2350	330	590	1175	5.3	1P/C
CR3-09	2650	330	625	1310	6.4	1P/C
CR3-10	2960	330	660	1420	7.2	1P/C
CR3-12	3560	330	730	1705	8.1	1P/C

\*此產品目前只製作到CR3-12需特別注意！

\*產品尺寸及重量皆僅供參考使用，實際尺寸請以實品為主。



TK

## 焊接 馬椅梯-章魚梯

### Welding / Aluminum Twin Stepladder

SGS

踏板檢驗

鋁合

Aluminumalloy



最大荷重  
Maximum load踏板面  
60 mm

單位/mm

直桿與踩踏板(橫桿)  
90°焊接，且為四面焊接  
魚鱗焊接方式強化連接處

**Product Description:**

- Joining vertical struts and rungs together with welding.
- CmC and ALCOTEC argon welding material.
- Width of steps is 60mm.
- Fixed iron top for more stable structure.
- Upgraded version of traditional aluminum ladder, add iron reinforcement, connecting bar and weld four sides of steps.
- Suitable for heavy industry, construction site and technology company use.
- Depth of folding size is 126mm.



(mm)

馬  
椅  
梯單  
梯拉  
梯家用  
梯

摺疊推車

園藝  
梯特  
製  
梯

配件及維修類

ACL

## 焊接 馬椅梯-帆蓋梯

### Welding / Aluminum Twin Stepladder

SGS

踏板檢驗

鋁合

Aluminumalloy



ACL-  
05~08ACL-  
09~12最大荷重  
Maximum load最大荷重  
Maximum load踏板面  
60 mm

單位/mm

直桿與踩踏板(橫桿)  
90°焊接，且為四面焊接  
魚鱗焊接方式強化連接處

**Product Description:**

- Joining vertical struts and rungs together with welding.
- CmC and ALCOTEC argon welding material.
- Width of steps is 60mm.
- Fixed iron top for more stable structure.
- Upgraded version of traditional aluminum ladder, add iron reinforcement, connecting bar and weld four sides of steps.
- Suitable for heavy industry, construction site and technology company use.
- Depth of folding size is 126mm.



(mm)

**產品說明：**

- 直桿與橫桿焊接成型，更加穩固。
- 採用CmC及ALCOTEC焊條氬焊材料。
- 60mm踩踏面，讓踩踏階梯時更加平穩。
- 固定式鐵頂蓋，讓梯具結構更加牢固。
- 綜合鋁梯與焊接梯的改良版，追加鐵補強、側面連結桿、踏板4面焊接（克服踩踏容易斷裂的問題）。
- 建議用於重工業場所、工地、科技公司。
- 側面收合高度126mm。

型號	A長 mm	頂部寬度 mm	底部寬度 mm	展開深度 mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
ACL-05	1460	320	495	950	6.41	1P/C
ACL-06	1755	320	525	1060	7.67	1P/C
ACL-07	2030	320	555	1315	8.84	1P/C
ACL-08	2355	320	595	1180	9.96	1P/C
ACL-09	2640	320	630	1338	10.9	1P/C
ACL-10	2945	320	660	1430	13.51	1P/C
ACL-12	3530	320	730	1700	16.24	1P/C

\* ACL-13~ACL-16 為特殊規格需訂做，有意者請來電洽詢，謝謝。



# CR3A

焊接 馬椅梯-3.5

Welding /  
Aluminum Welding Stepladder



CR3A-03~08



最大荷重  
Maximum load



CR3A-09~12



最大荷重  
Maximum load



單位/mm



\*此產品目前只製作到 CR3A-12 需特別注意！

**Product Description:**

- Fixed iron top for more stable structure.
- Steps and vertical struts connections use CrMn and ALCOTEC welding.
- Super-strong aluminum alloy materials ladder has tenaciously.
- It is suggested to use this ladder in the home or in light industrial areas.

**產品說明：**

- 固定式鐵頂蓋，讓梯具結構更加牢固。
- 踏板及直桿連結，採用CrMn及ALCOTEC 焊條氬焊材料。
- 超強鋁合金原料梯具更加強韌。
- 建議用於家庭、輕工業場所。



(mm)

型號 Model	A長 A Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	展開深度 Base Depth mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
CR3A-03	830	335	422	610	2.67	1P/C
CR3A-04	1140	335	455	790	3.36	1P/C
CR3A-05	1420	335	493	950	4.52	1P/C
CR3A-06	1740	335	530	1060	5.38	1P/C
CR3A-07	2020	335	560	1310	6.24	1P/C
CR3A-08	2360	335	595	1195	7.34	1P/C
CR3A-09	2660	335	630	1330	8.12	1P/C
CR3A-10	2960	335	670	1420	9.96	1P/C
CR3A-12	3560	335	740	1705	12.08	1P/C

# CR5A

焊接 馬椅梯-5.0

Welding /  
Aluminum Welding Stepladder



最大荷重  
Maximum load





與CR3A差別在於多餘  
3mm凸料，讓焊接面更  
大、更容易融合在一起，  
也因此更為穩固。

**Product Description:**

- Fixed iron top for more stable structure.
- Steps and vertical struts connections use CrMn and ALCOTEC welding.
- Super-strong aluminum alloy materials ladder has tenaciously.
- It is suggested to use this ladder in the home or in light industrial areas.

**產品說明：**

- 固定式鐵頂蓋，讓梯具結構更加牢固。
- 踏板及直桿連結，採用CrMn及ALCOTEC 焊條氬焊材料。
- 超強鋁合金原料梯具更加強韌。
- 直桿（側桿）與橫桿（踏板）的焊接接觸面凸面處增加3mm，可再焊接過程中焊點更加穩固。
- 建議用於家庭、輕工業、重工業場所。



(mm)

型號 Model	A長 A Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	展開深度 Base Depth mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
CR5A-04	1130	330	460	790	4.13	1P/C
CR5A-05	1430	330	485	950	5.26	1P/C
CR5A-06	1740	330	530	1060	6.36	1P/C
CR5A-07	2020	330	565	1320	7.44	1P/C
CR5A-08	2360	330	600	1195	8.52	1P/C
CR5A-09	2660	330	630	1330	9.71	1P/C



C6

## 焊接 馬椅梯-油漆梯 (厚)

Welding /  
Aluminum Painting Stepladder-thick鋁  
Aluminumalloy120  
kg最大荷重  
Maximum load



魚鱗焊接方式強化連接處

## Product Description:

- The aluminum alloy paint ladder has replaced the traditional wooden paint ladder.
- Uses textured footboard for good stability, less easy to slip.
- It is suggested to use this ladder for plastering work.

## 產品說明 :

- 鋁合金油漆梯代替了早期木材式油漆梯。
- 紋路踏板使用上更加穩固，不易滑動。
- 踏板與直桿採用60x25鋁材（厚）料，製作給予需要高重量的使用者。
- 建議用於粉刷施工使用。



型號 Model	A長 A Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	展開深度 Base Depth mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
C6-04-1	1150	400	515	950	4.34	1P/C
C6-05-1	1450	400	540	1100	5.18	1P/C
C6-06-1	1760	400	575	1230	6.25	1P/C
C6-07-1	2020	400	610	1360	7.46	1P/C
C6-08-1	2350	400	650	1560	8.46	1P/C
C6-09-1	2600	400	670	1600	10.23	1P/C
C6-10-1	2950	400	700	1700	11.25	1P/C
C6-12-1	3530	400	760	2100	13.56	1P/C

單位/mm

C6A

## 焊接 馬椅梯-油漆梯 (薄)

Welding /  
Aluminum Painting Stepladder-thin鋁  
Aluminumalloy90  
kg最大荷重  
Maximum load



魚鱗焊接方式強化連接處

## Product Description:

- The aluminum alloy paint ladder has replaced the traditional wooden paint ladder.
- Uses textured footboard for good stability, less easy to slip.
- It is suggested to use this ladder for plastering work.

## 產品說明 :

- 鋁合金油漆梯代替了早期木材式油漆梯。
- 紋路踏板使用上更加穩固，不易滑動。
- 踏板與直桿採用輕量化鋁材製作。
- 建議用於粉刷施工使用。



型號 Model	A長 A Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	展開深度 Base Depth mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
C6A-04	1160	400	445	950	3.24	1P/C
C6A-05	1440	400	485	1100	3.84	1P/C
C6A-06	1720	400	515	1230	4.74	1P/C
C6A-07	2020	400	540	1360	5.44	1P/C
C6A-08	2300	400	570	1560	6.34	1P/C

單位/mm

\* 產品尺寸及重量皆僅供參考使用，實際尺寸請以實品為主。

關節梯

馬椅梯

拉梯

家用梯

摺疊推車

園藝梯

特製梯

配件及維修類



# FAD

## 玻璃纖維馬椅梯 Fiberglass / Straight Ladder


最大荷重  
Maximum load踏板面  
65 mm

單位/mm


## 產品說明：

- 顶蓋用鐵蓋補強 ■ FRP直桿原料 ■ 加工結構穩定
- 橡膠腳套抓地強 ■ 絶緣性梯具
- 採玻璃纖維材料，且抗電壓符合國際絕緣測試標準，  
且取得SGS認證 ■ 側面收合高度175mm
- 建議用於監視工程、配線電工程使用。

- Product Description:**
- Iron top for increased strength.
  - Vertical struts made from FRP
  - Stable construction
  - Rubber feet for firm grip
  - Electrically insulated.
  - It is suggested to use this ladder for monitoring construction and electricity distribution construction.



直桿



(mm)

型號 Model	A長 A Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	展開深度 Base Depth mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
FAD-03	835	310	410	800	6.36	1P/C
FAD-04	1120	310	442	1005	7.9	1P/C
FAD-05	1405	310	480	1240	9.66	1P/C
FAD-06	1690	310	510	1455	11.24	1P/C
FAD-07	1985	310	550	1660	13.16	1P/C
FAD-08	2280	310	585	1880	14.96	1P/C
FAD-09	2610	310	620	1870	17.08	1P/C
FAD-10	2895	310	650	1965	19.46	1P/C
FAD-12	3485	310	725	2605	24.2	1P/C

\* FAD-13~FAD-20 為特殊規格需訂做，有意者請來電洽詢，謝謝。

單位/mm

# FTEP

## 玻璃纖維直馬椅 Fiberglass / Straight Ladder


最大荷重  
Maximum load踏板面  
65 mm

單位/mm


## 產品說明：

- 直桿部份使用玻璃纖維原料。
- 踏板表面有防滑條紋，使用更加安全。
- 活動關節採用鐵片製作，耐用度高。
- 兩側直桿為U型狀設計結構。
- 穩固又好收納，使用時更加便利。
- 給予需要一梯兩用的使用者。

- Product Description:**
- Uses FRP material in pole parts.
  - Step surface has anti-slip strips, for greater safety during use.
  - Adjustable joints are made of metal plates, for high durability.
  - The structure of the vertical poles on both sides uses an arch shaped design.
  - Light and easy to put away, for greater convenience.
  - For using in monitoring construction and electricity distribution construction.

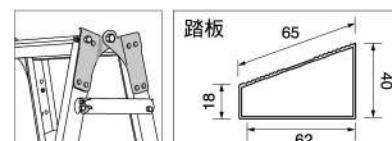

直桿

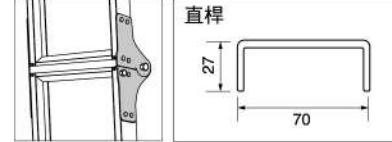

(mm)

- 絶緣性梯具。
- 採玻璃纖維材料，且抗電壓符合國際絕緣測試標準，且取得SGS認證。
- 建議於監視工程、配電工程使用。

型號 Model	伸長 Highest Standing Height mm	A長 A Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	展開深度 Base Depth mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
FTEP-05	3100	1550	310	495	1045	9	1P/C
FTEP-06	3700	1850	310	533	1250	10	1P/C
FTEP-07	4300	2150	310	570	1450	12	1P/C
FTEP-08	4900	2450	310	608	1650	14	1P/C
FTEP-09	5310	2655	310	625	1700	15	1P/C

\* 若需製作其它尺寸，可來電洽詢，謝謝！



# 單梯

■ 鋁合金 Aluminum  
■ 玻璃纖維 Fiberglass

## Straight Ladders series

踏板與直桿連結方式分為三種：鎖螺絲、焊接方式、擠壓成型。

每種強度都不一樣，也因此在選擇產品時，須特別注意所需求的結合方式，若有任何問題也可致電到公司詳細詢問。



拉梯的掛勾



白鐵掛鉤

\* 皆須另行購買，請來電公司詢問。

# APC

**鎖螺絲 CC鋁單梯**  
Screwing / CC  
Aluminum Straight Ladder



最大荷重  
Maximum load





單位/mm

**Product Description:**

- Black foot cover.
- Width of vertical strut is 63mm.
- Rungs are riveted to vertical strut by recessed screw.
- Enhanced bracing strength for added security.

**產品說明：**

- 黑色腳套。
- 直桿面厚度為63mm。
- 踏板與主幹（直桿）成形採用螺絲密合。
- 使用安全，強度更增一倍。
- 建議使用爬水塔、書架、或只需要單面使用的操作者。



型號 Model	梯長 Highest Standing Height mm	底部寬度 Base Width mm	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
APC-05	1500	470	2.1	1P/C
APC-06	1800	470	2.66	1P/C
APC-07	2100	470	3.2	1P/C
APC-08	2400	470	3.8	1P/C
APC-09	2700	470	4.4	1P/C
APC-10	3000	470	5	1P/C

\* 產品尺寸及重量皆僅供參考使用，實際尺寸請以實品為主。



# APD

## 焊接 鋁單梯

Welding / Aluminum  
Welding Single Ladder



最大荷重  
Maximum load





單位/mm

### Product Description:

- Made of high quality raw material: Aluminum alloy.
- Welding skills to increase the strength.
- Enhanced bracing strength for added security.

### 產品說明：

- 黑色腳套。
- 直桿面厚度為58mm。
- 踏板與主幹（直桿）成形採用焊接密合。
- 使用焊接技術增加強度、焊接方式採用魚鱗焊點連接。
- 使用安全，強度更增一倍。
- 建議使用爬水塔、書架或只需要單面使用的操作者。



(mm)

型號	梯長	底部寬度	毛重	包裝
Model	Highest Standing Height mm	Base Width mm	Approx. Weight Kgs	Packing
APD-06	1800	430	依實際重量為主	1P/C
APD-07	2100	430	依實際重量為主	1P/C
APD-08	2400	430	依實際重量為主	1P/C
APD-09	2700	430	依實際重量為主	1P/C
APD-10	3000	430	依實際重量為主	1P/C
APD-11	3300	430	依實際重量為主	1P/C
APD-12	3600	430	依實際重量為主	1P/C

# APL

## 焊接 帆蓋單梯

Welding /  
Aluminum Straight Stepladder



最大荷重  
Maximum load





單位/mm

### Product Description:

- Joining vertical struts and rungs together with welding.
- CmC and ALCOTEC argon welding material.
- Width of steps is 60mm.
- Fixed iron top for more stable structure.
- Upgraded version of traditional aluminum ladder, add iron reinforcement, connecting bar and weld four sides of steps.
- Suitable for heavy industry, construction site and technology company use.

### 產品說明：

- 直桿與橫桿焊接成型，更加穩固。
- 採用CmC及ALCOTEC焊條氬焊材料。
- 60mm踩踏面，讓踩踏階梯時更加平穩。
- 固定式鐵頂蓋，讓梯具結構更加牢固。
- 綜合鋁梯與焊接梯的改良版，追加鐵補強、側面連結桿、踏板4面焊接（克服踩踏容易斷裂的問題）。
- 建議用於重工業場所、工地、科技公司。



(mm)

型號	梯長	底部寬度	毛重	包裝
Model	Highest Standing Height mm	Base Width mm	Approx. Weight Kgs	Packing
APL-05	1525	430	依實際重量為主	1P/C
APL-06	1825	430	依實際重量為主	1P/C
APL-07	2125	430	依實際重量為主	1P/C
APL-08	2425	430	依實際重量為主	1P/C
APL-09	2725	430	依實際重量為主	1P/C
APL-10	3025	430	依實際重量為主	1P/C
APL-11	3325	430	依實際重量為主	1P/C
APL-12	3625	430	依實際重量為主	1P/C

\* APL-11需特製，請致電預約，謝謝！



APU

## 擠壓成型 鋁單梯



### Aluminum D-rung Single Ladder



110 kg

最大荷重  
Maximum load**Product Description:**

- Made of high quality raw material: Aluminum alloy
- Tough extruding lock design that won't loosen.
- Enhanced bracing strength for added security.



直桿

關節梯

馬椅梯

單梯

拉梯

家用梯

摺疊推車

圓弧梯

特製梯

配件及維修類

**產品說明：**

- 黃色橡膠腳套。
- 直桿面厚度為70mm。
- 直柄桿成形採用擠壓式週邊密合，絕不鬆脫。
- 使用安全，強度更增一倍。
- 若高度超過4米，建議使用此產品，安全性高。
- 若需增加桿帶上端踏板會少一階，底部橡膠腳套也可變更為重型腳套。
- 建議使用爬水塔、書架或只需要單面使用的操作者。

型號	梯長	底部寬度	毛重	包裝
Model	Highest Standing Height mm	Base Width mm	Approx. Weight Kgs	Packing
APU-5	1760	420	3.86	1P/C
APU-7	2420	420	5.18	1P/C
APU-9	3080	420	6.5	1P/C
APU-11	3740	420	7.5	1P/C

單位/mm

\* 裝設桿帶、重型腳套須另行加購，請來電洽詢。

110 kg




最大荷重  
Maximum load

## 擠壓成型 消防梯

### Firefighting Ladder

**Product Description:**

- Made from aluminum alloy, giving it a sturdier and safer structure.
- Aluminum alloy material.
- D-shaped steps have anti-slip stripes and are manufactured by extrusion molding.
- Stainless steel bars have an additional upper diameter of 15mm, and semicircular hooks with a diameter of 240mm.
- Suitable for use in fire fighting.



(mm)

**產品說明：**

- 黃色橡膠腳套。
- 直桿面厚度為70mm。
- 直柄桿成形採用擠壓式週邊密合，絕不鬆脫。
- 使用安全，強度更增一倍。
- D型踏板有止滑條紋設計，防止打滑。
- 附加上直徑15mm不銹鋼鋼條，半圓形掛鉤直徑為240mm，掛勾底座可調整180度。
- 規格3300mm、3680mm。

\* 欲了解產品尺寸，請來電洽詢，謝謝！

單位/mm

\* 此產品最高尺寸為12尺！需特別注意。



# FOS

## 玻璃纖維 扁圓單梯 Fiberglass / Straight Ladder





最大荷重  
Maximum load



### Product Description:

- Made with fiberglass to meet international safety standards for electrical work.
- Tough extruding lock design that won't loosen.
- Double load capacity provides more safety and security.
- It is suggested to use this ladder for monitoring construction and electricity distribution construction.



(mm)

### 產品說明：

- 直桿成型採扁圓形式，讓產品更加穩固、著地面佳，橫桿採用“鐵拉釘”結合。
- 絕緣性梯具。
- 採玻璃纖維材料，且抗電壓符合國際絕緣測試標準，且取得SGS認證。
- 使用安全，強度更增一倍。
- 建議使用於監視工程、配電工程使用。

型號	梯長	頂部寬度	底部寬度	毛重	踏板+桿帶	包裝
Model	Highest Standing Height mm	Top Width mm	Base Width mm	Approx. Weight Kgs	Step + Strap	Packing
FOS-5	2250	420	530	6.76	5+1	1P/C
FOS-7	3010	420	530	8.5	7+1	1P/C
FOS-9	3670	420	530	10.08	9+1	1P/C
FOS-11	4330	420	530	11.6	11+1	1P/C

單位/mm

\* 欲了解產品尺寸，請來電洽詢，謝謝！

▲此產品最低訂購數量50台

# FUS

## 玻璃纖維 槽型單梯 Fiberglass / Straight Ladder





最大荷重  
Maximum load



### Product Description:

- Made with fiberglass to meet international safety standards for electrical work.
- Tough extruding lock design that won't loosen.
- Double load capacity provides more safety and security.
- Additional charge for extra pole strap and handle and heavy feet.
- It is suggested to use this ladder for monitoring construction and electricity distribution construction.



(mm)

### 產品說明：

- 如需附桿帶及手把、重型腳套費用另計。
- 直柄桿成形採用擠壓式周邊密合方式，絕不鬆脫。
- 使用安全，強度更增一倍。
- 絕緣性梯具。
- 採玻璃纖維材料，且抗電壓符合國際絕緣測試標準，且取得SGS認證。
- 建議使用於監視工程、配電工程使用。

型號	梯長	底部寬度	毛重	踏板+桿帶	包裝
Model	Highest Standing Height mm	Base Width mm	Approx. Weight Kgs	Step + Strap	Packing
FUS-5	2250	410	4.8	5+1	1P/C
FUS-7	2910	410	7.1	7+1	1P/C
FUS-9	3570	410	8.5	9+1	1P/C
FUS-11	4230	410	9.9	11+1	1P/C
FUS-13	4890	410	11.3	13+1	1P/C
FUS-15	5550±5%	410	12.6	15+1	1P/C

單位/mm

▲此產品最低訂購數量50台



# 巧固器 ATSS-02

(Aluminum Telescopic Steady Support)

■ 可調整伸縮固定支架桿結構改良 ■ 梯具伸縮支桿

產品用途：巧固器安裝在梯具上，使電線杆等高空作業更安全、  
使用上更便利。非作業時可收納至梯具兩側，輕鬆帶著走。


第一代巧固器榮獲台灣精品獎



- 1. 四框的梯形結構，將電線杆限制在框內，可承受重量及外來強風  
Utility pole can be fastened in the structure of 4 frameworks.
- 2. 兩側伸縮桿因應地形環境，可用隱藏式不銹鋼彈片調整距離  
Can be used for different environments and distance
- 3. 非使用時，延伸輔助器就輕鬆收納及固定於梯具直桿的兩側  
Easy to be stored and to be fixed on pole parts
- 4. J型卡榫可輕易固定外管，鋁合金結構為特殊專利不易鬆脫  
Operate J-shaped latch easily and not easy to loosen.
- 5. 延伸輔助器也可架設在其它梯具，可依顧客需求進行安全升級  
Can be installed on other ladders
- 6. 本公司產品符合BS EN131,AS/NZS, ANSI之品質認證  
It has passed BS EN131,AS/NZS, ANSI standards.

## 產品規格 Specification

收納時最小總長度(A+B) Closed Length	56.7 cm
展開時最大總長度(A+B) Extended Length	108.3 cm
總寬度(C) Width	46.3 cm
總高度 Height	6.5 cm
總重量 Weight	2.5 kg
伸縮內管長度 (B) Inside Tube Length	40 cm
伸縮外管長度 (A) Outside Tube Length	60 cm
外鐵管長度 (C) Iron Tube Length	50.5 cm

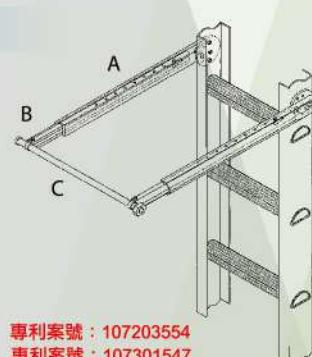

專利案號：107203554  
專利案號：107301547

\*此產品可以依據實際所需要的距離及位置做微幅調整，讓安全更加分。

好操作

好收納

好安全

Google 關鍵字搜尋

巧登欣/巧固器

YouTube 巧固器影片介紹



巧登欣 實業股份有限公司  
CHIAO TENG HSIN ENTERPRISE CO., LTD.

504彰化縣秀水鄉義興村義雅巷83號 Tel: 886-4-7620357 Fax: 886-4-7524954  
Website: [www.laddertool.com](http://www.laddertool.com)  
Facebook: <https://www.facebook.com/TaiwanCTHLadder>



Taiwantrade  
Supplier  
Business  
Information  
Verification  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 0000049814



巧固器  
使用時的狀態





# 拉梯

■ 鋁合金 Aluminum  
■ 玻璃纖維 Fiberglass

## Extension Ladder series

**⚠ 操作拉梯 (伸縮梯)時，務必先了解場所四周是否有障礙物，地面上是否崎嶇不平、有泥濘、油漬、水漬。若有出現以上之狀況，不建議操作使用伸縮梯相關產品，否則將會造成危險。**



升降鉤：材質若已生鏽變質，需立即更換。



桿帶：表面若已龜裂，且橡膠部份已平滑，無任何止滑功能，需立即更換。




重型腳套：材質若已生鏽變質、及底部橡膠止滑腳墊已磨平或遺失，都需立即更換。




掛鉤：表面材質為橡膠，有防滑效果。

### 場所使用說明

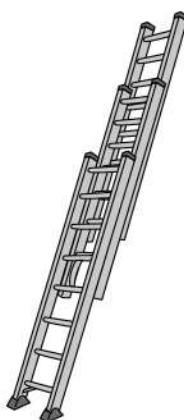

三段式拉梯  
船舶使用在10米以上高度操作場合

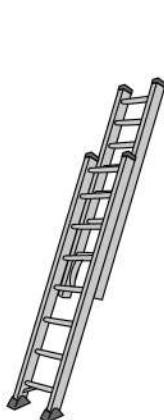

二段式拉梯  
使用在高處操作場合可作為調整高度用途最低高度4米





一段式單梯  
輕量及有高度限制場合最低高度4米以下需用特定加厚材料製作



內側結構接合構造  
踏板與直桿採用擠壓成型方式，可強化使用久後出現的斷裂問題，梯具的耐久性也大為提升。



外側結構接合構造  
踏板與直桿採用擠壓成型方式，整體結構強固，會比一般鎖螺絲更為牢固。

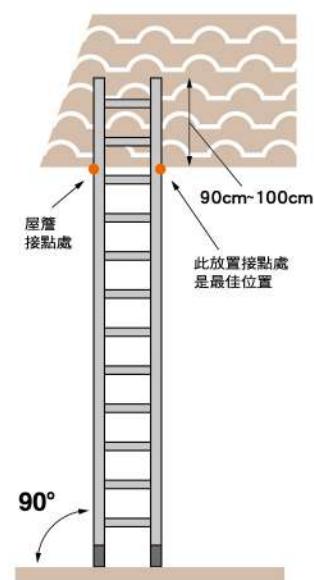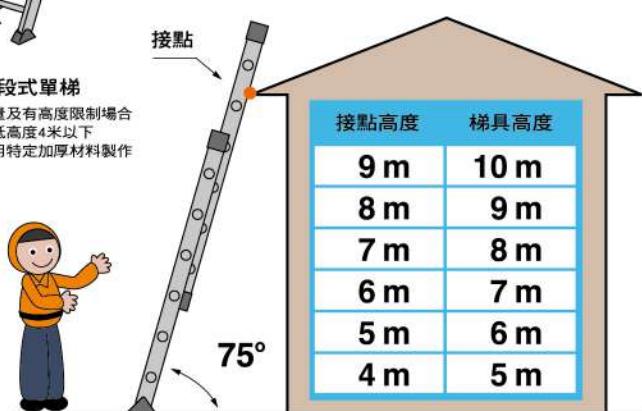

**⚠ 地面必須是平面狀態才可操作  
不可用替代物品或車斗來增加高度**



AP

## 兩段式鋁拉梯（伸縮梯）

### Aluminum / D-rung Extension Ladder

最大荷重  
Maximum load黑色掛鉤  
(選購)  
\*請來電洽詢，謝謝！

■ 選購配件：  
掛鉤、不鏽鋼大型掛鉤，  
2款配件費用另計。

單位/mm

504  
415  
395

415

135

**Product Description:**

- Hidden-style circular ring-pull. • Material: Aluminum alloy. • Extruded rung design provides enhanced security. • Easy to use and safe. • All come with extra pole strap, handle, and heavy feet.
- Safety Features:  
• Triple pulley system on the top, middle and bottom sections to co-ordinate with hidden-style circular pull-ring. • Raising mechanism uses nylon tongue to protect aluminum from abrasion. • Large rubber feet base for long lasting durability.
- D-type aluminum pipe: aluminum alloy material and extruded structure provides firm support.

**產品說明：**

- 隱藏式循環拉繩 ■ 鋁合金 ■ 擠壓式橫桿加工，更加強固
- 全梯採人性化設計，由下到上，安全易操作。
- 放置時梯具角度需呈75度，為之安全放置標準。
- 側面高度約15mm ■ 一律附桿帶、手把、重型腳套。
- 安全配件說明：  
■ 上中下滑輪組：配合隱藏式循環拉繩，安全無顧慮。  
■ 升降鉤：升降鉤鎖附尼龍舌片，避免鋁材磨損。  
■ 重型腳座：活動式大型腳座，耐磨損鐵材。  
■ D型鋁管：鋁合金材質，採雙擠壓成型結構，更耐用強固。



**安全配件說明：**

- 上中下滑輪組：配合隱藏式循環拉繩，安全無顧慮。

- 升降鉤：升降鉤鎖附尼龍舌片，避免鋁材磨損。

- 重型腳座：活動式大型腳座，耐磨損鐵材。

- D型鋁管：鋁合金材質，採雙擠壓成型結構，更耐用強固。



(mm)

型號	收長	伸長	頂部寬度	底部寬度	毛重	包裝
Model	Close Height mm	Highest Standing Height mm	Top Width mm	Base Width mm	Approx. Weight Kgs	Packing
AP-40	2745	4300	398	415	12.05	1P/C
AP-50	3343	5210	398	415	12.92	1P/C
AP-60	3730	6280	398	415	17.74	1P/C
AP-70	4350	7204	398	415	19.3	1P/C
AP-80	4720	8250	398	415	21.69	1P/C
AP-90	5390	9260	398	415	23.58	1P/C
AP-100	5988	10157	398	415	25.24	1P/C



APH

## 三段式鋁拉梯（伸縮梯）

### Aluminum / D-rung Extension Ladder

最大荷重  
Maximum load

■ 加裝配件：  
掛鉤、不鏽鋼大型掛鉤，  
2款配件費用另計。

單位/mm

504  
415  
395

415

135

**Product Description:**

- Hidden-style circular ring-pull. • Material: Aluminum alloy. • Extruded rung design provides enhanced security. • Easy to use and safe. • All come with extra pole strap, handle, and heavy feet.
- Safety Features:  
• Triple pulley system on the top, middle and bottom sections to co-ordinate with hidden-style circular pull-ring. • Raising mechanism uses nylon tongue to protect aluminum from abrasion. • Large rubber feet base for long lasting durability.
- D-type aluminum pipe: aluminum alloy material and extruded structure provides firm support.

**產品說明：**

- 隱藏式循環拉繩 ■ 鋁合金 ■ 擠壓式橫桿加工，更加強固
- 全梯採人性化設計，由下到上，安全易操作。
- 放置時梯具角度需呈75度，為之安全放置標準。
- 一律附桿帶、手把、重型腳套。 ■ 操作往上拉伸時需從最上段開始起，收合時需從中段開始收合。



**安全配件說明：**

- 上中下滑輪組：配合隱藏式循環拉繩，安全無顧慮。

- 升降鉤：升降鉤鎖附尼龍舌片，避免鋁材磨損。

- 重型腳座：活動式大型腳座，耐磨損鐵材。

- D型鋁管：鋁合金材質，採雙擠壓成型結構，更耐用強固。



(mm)

型號	收長	伸長	頂部寬度	底部寬度	毛重	包裝
Model	Close Height mm	Highest Standing Height mm	Top Width mm	Base Width mm	Approx. Weight Kgs	Packing
APH-100	4160	10380	395	504	40	1P/C
APH-120	5150	12460	395	504	45	1P/C
APH-150	6550	15460	395	504	48	1P/C

\*此系列為訂製產品，製作後恕不退還，務必確認後再訂購。

▲此產品最低訂購數量10台



AH

鋁製 高空作業伸縮梯

Aluminum /  
D-rung Extension Stepladder最大荷重  
Maximum load

單位/mm

**Product Description:**

- Self-standing extension ladder.
- Easy to extend and retract.
- Extruded rung design provides enhanced security.
- All come with extra pole strap, handle, and heavy feet.

**Safety Features:**



- Triple pulley system on the top, middle and bottom sections to co-ordinate with hidden-style circular pull-ring.
- Raising mechanism uses nylon tongue to protect aluminum from abrasion.
- Large rubber feet base for long lasting durability.
- D-type aluminum pipe: aluminum alloy material and extruded structure provides firm support.

**產品說明：**

- 免靠牆伸縮梯 ■ 伸縮容易，操作簡易 ■ 據壓式橫桿加工，更加強固。 ■ 使用時最高只能踩踏，從最上端往下算起第三階，務必特別注意。 ■ 使用者在操作中，底部必須有輔助幫手扶助梯具，讓整體梯具更加平穩。 ■ 適用於工廠內更換鹵素燈、大樓挑高更換吊飾或無牆壁之場所。

**安全配件說明：**

- 上中下滑輪組：配合隱藏式循環拉繩，安全無顧慮。
- 升降鉤：升降鉤鎖附尼龍舌片，避免鋁材磨損。
- 重型腳座：活動式大型腳座，耐磨損鐵材。
- D型鋁管：鋁合金材質，採雙據壓成型結構，更耐用強固。



(mm)

型號	A長	收長	毛重	材積	包裝
Model	Close Height mm	Close Height mm	Approx. Weight Kgs	CU. FT	Packing
AH-50	5110	3340	26.3	27	1P/C
AH-60	6100	4020	30.5	33	1P/C
AH-70	7090	4340	33	37	1P/C

\*此系列為訂製產品，製作後恕不退還，務必確認後再訂購。

最大荷重  
Maximum load

單位/mm

FP  
玻璃纖維 兩段式拉梯 (伸縮梯)  
Fiberglass / D-rung  
Extension Ladder series玻璃纖維  
Fiberglass**Product Description:**

- Designed for use by electrical engineers engaged in work on power lines. Uses non-conductive, insulating materials.
- Split section pulley system with locking device to fix at required height.
- All come with extra pole strap, handle, and heavy feet.

**Safety Features:**




- Rubber strap: provides added stability.
- Handle: special easy-to-grip knob design.
- Cable hooks: designed for use when no wall is available. (extra charge)
- Anti-slip stopper: prevents collision when upper section is lowered.

**產品說明：**

- 本器材係配電工程線路施工用之工具，供攀登配電台構架接戶點及電焊等作業場所，操作簡易，具絕緣安全特性、耐腐蝕、抗酸鹼，可提高工作安全。 ■ 本梯具係由上、下兩節絕緣材組合，藉滑輪組及拉繩使上節梯升降並利用鎖扣裝置，將其固定於所需之高度。 ■ 直柄桿成形採用據壓式週邊密合，絕不鬆脫。
- 一律附桿帶、手把、警示標語、黃色橡膠腳套。 ■ 使用安全，強度更增一倍。 ■ 絶緣性梯具，採玻璃纖維材料，且抗電壓符合國際絕緣測試標準，且取得SGS認證。 ■ 建議用於監視工程、配電工程使用。

**安全配件說明：**

- 上中下滑輪組：系配合隱藏式循環拉繩，安全無顧慮。
- 升降鉤：升降鉤鎖附尼龍舌片，避免鋁材磨損。
- 桿帶：橡膠材質、增加穩定性。
- 把手：特殊弧形設計，易抓易握，操作方便。
- 掛鉤：橡膠材質包覆。
- 止滑片：防止上段梯下降時產生衝擊。
- 腳套：採用橡膠材質，具耐磨性。



(mm)

型號	收長	伸長	頂部寬度	底部寬度	毛重	包裝
Model	Close Height mm	Highest Standing Height mm	Top Width mm	Base Width mm	Approx. Weight Kgs	Packing
FP-20	3235	5075	391	410	15.93	1P/C
FP-24	3895	6395	391	410	18.45	1P/C
FP-28	4570	7710	391	410	20.78	1P/C
FP-32	5218	9033	391	410	27	1P/C



**鋁合  
Aluminumalloy**

關節梯

馬椅梯

單梯

拉梯

家用梯

摺疊推車


園藝梯

特製梯

配件及維修類

# BP

**鋁製 手扣梯**  
Aluminum /  
Hand buckle ladder

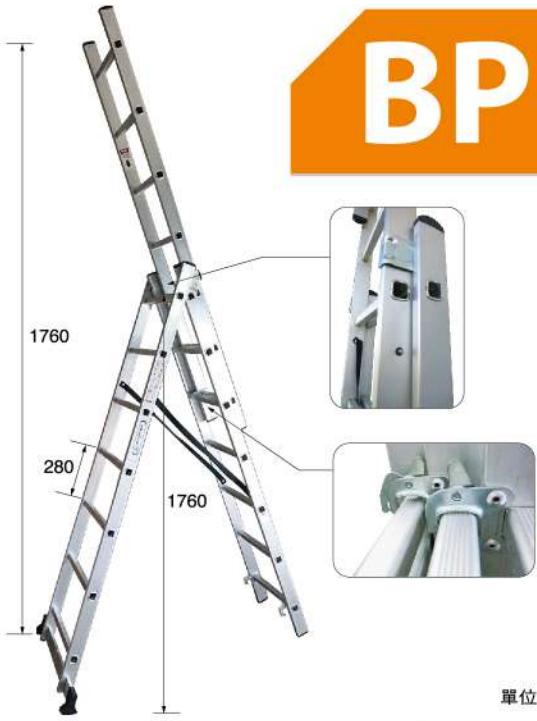

最大荷重  
Maximum load



單位/mm

型號	A長 Close Height mm	收長 Close Height mm	伸長 Highest Standing Height mm	頂部寬度 Top Width mm	底部寬度 Base Width mm	毛重 Approx. Weight Kgs
BP-40	1760	2000	4220	340	710	11

340

400

470

# TL

**鋁製 圓管如意伸縮梯**  
Aluminum /  
Telescopic Ladder series



拉梯

家用梯

摺疊推車

園藝梯

特製梯

配件及維修類



最大荷重  
Maximum load



單位/mm

#### Product Description:

- Being made of different size of aluminum tubes.
- Convenient storage.
- Anti-pinch device can prevent catching fingers when operating ladder.
- Easy to operate and carry.
- Suitable for one- side use.

#### 產品說明：

- 採用不同尺寸鋁圓型材料結合。
- 收合不佔空間，且收合便利。
- 加設橡膠震墊，可防手壓傷，且在踏板下降時，可緩震動。
- 出外時便利放置車廂，且操作簡易，外出時的好幫手。
- 建議使用書架或只需要單面使用的操作客群。

每一層梯收納時，  
皆有防止手指夾傷裝置。



揹起梯子  
輕鬆方便

攜帶方便 好操作  
又不佔空間  
內附專用黑色裝梯袋，  
易於攜帶及收藏。

▼此產品最低訂購數量30台


型號	收長 Close Height mm	伸長 Highest Standing Height mm	底部寬度 Base Width mm	踏板階數 Step Number	毛重 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
TL-26	710	2600	470	8	6.5	1P/C
TL-38	870	3800	490	12	10.8	1P/C



# 家用梯

## Household Stepladder series

■ 鋁合金 Aluminum  
■ 鐵製 Steel

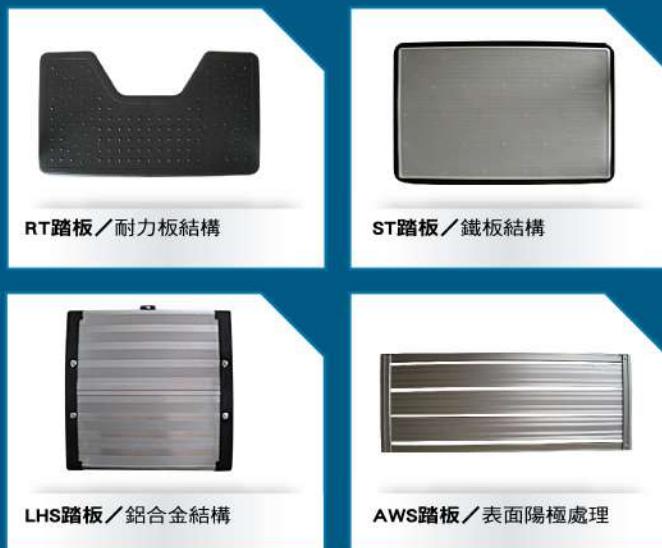

## RT/RTK

鐵製 家用梯-豪華梯  
Steel /  
Folding Stepladder series



最大荷重  
Maximum load




### Product Description:

- Steps are brown and black.
- Easy to use and stow, compact for convenient storage.
- Suitable for family.
- Plastic platform.
- Entire product is powder coated.
- Width of rubber steps is 12 inches, meets JIS standards.

### 產品說明：

- 踏板有咖啡色及黑色。
  - 操作簡易，收納不佔空間。
  - 最適合一般家庭使用。
  - 採用塑膠踏台(ABS耐力板)。
  - 梯身為粉體塗裝。
  - 寬踏板，符合日本JIS標準。
- 收合側面高度85mm。

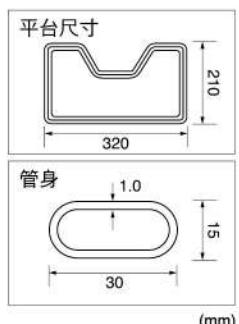

型號 Model	紙箱包裝尺寸 Packing Size mm
RT-2 / RTK-2	L 870 x W430 x H400
RT-3 / RTK-3	L1090 x W430 x H260
RT-4 / RTK-4	L1330 x W500 x H230
RT-5 / RTK-5	L1560 x W510 x H230

■ RT為黑色踏板，RTK為咖啡色踏板

型號 Model	總高度 Highest Standing Height H1 / mm	踏板高度 Step Height H / mm	頂部寬度 Top Width W1 / mm	底部寬度 Base Width W / mm	展開深度 Base Depth D / mm	毛重/台 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
RT-2 / RTK-2	750	450	400	350	600	3.84	5P/C
RT-3 / RTK-3	965	660	400	400	610	4.28	4P/C
RT-4 / RTK-4	1190	870	400	470	790	6.1	3P/C
RT-5 / RTK-5	1390	1100	400	490	1000	7.68	3P/C

單位/mm



ST

## 鐵製 家用梯-豪華梯 Steel / Folding Stepladder series

鐵製  
Steel最大荷重  
Maximum load


240

**Product Description:**

- Black and white.
- Easy to use and stow, compact for convenient storage.
- Suitable for family.
- Won't catch hands.
- Entire product is powder coated.
- Stable construction and can be used on different surfaces.
- Width of rubber steps is 12 inches, meets JIS standards.

**產品說明：**

- 黑色雙色。
- 操作簡易，不夾手，收納不佔空間。
- 最適合一般家庭使用。
- 採用鐵製踏板。
- 全部粉體塗裝。
- 著地面積平穩。
- 寬踏板，符合日本JIS標準。
- 收合側面高度85mm。



(mm)

單位/mm

型號 Model	紙箱包裝尺寸 Packing Size mm						
	L	W	H	Base Depth D / mm	毛重/台 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing	
ST-2	L 870	x W430	x H400				
ST-3	L1090	x W430	x H260				
ST-4	L1330	x W500	x H230				

型號 Model	總高度 Highest Standing Height H1 / mm	踏板高度 Step Height H / mm	頂部寬度 Top Width W1 / mm	底部寬度 Base Width W / mm	展開深度 Base Depth D / mm	毛重/台 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
ST-2	810	470	350	400	540	4.25	5P/C
ST-3	1050	710	350	400	660	5.89	4P/C
ST-4	1300	940	350	480	810	7.92	3P/C

BT

## 鐵製 家用梯-百合梯 Steel / Lily Flower Ladder

鐵製  
Steel最大荷重  
Maximum load


240

**Product Description:**

- Simple white design such as an elegant lily flower.
- Black anti-slip steps are made of eco-friendly plastic.
- Has passed European Standard EN14183.
- Loading 100kg is available.
- Anti-slip rubber feet are made from half PVC.
- 105mm deep folding size is easy for storage.

**產品說明：**

- 乳白色的骨幹，呈現出百合花的時尚美感。
- 以百合之名放置家中，讓家中永遠好事好合。
- 黑色踩踏墊，採用環保塑膠材質，且可達成防滑效果，安全更是一級棒。
- 全台首例通過歐規EN14183規範的居家用梯。
- 首例荷重達100kg的居家梯。
- 腳墊具防滑效果，採用半PVC材料。
- 合收材積小，僅約105mm，不佔空間，拿取方便。



(mm)

單位/mm

型號 Model	總高度 Highest Standing Height H1 / mm	踏板高度 Step Height H / mm	頂部寬度 Top Width W1 / mm	底部寬度 Base Width W / mm	展開深度 Base Depth D / mm	收合厚度 Collapse Thickness mm	毛重/台 Approx. Weight Kgs
BT-03	1050	695	440	440	630	105	6.55
BT-04	1320	925	440	460	780	105	8.55
BT-05	1565	1160	440	460	930	105	10.4



LHS

## 鋁製 手扶階梯

### Aluminum / Household Stepladder With Railings

最大荷重  
Maximum load踏板面  
80 mm


單位/mm

**Product Description:**

- Aluminum alloy material and distinctive step coverings give a pleasant appearance.
- Easy to use and simple to store.
- Ergonomic design.
- Top additional broad platform design, except for visual beauty, sturdy structure for safer use.
- All surface powder coated.
- It is suggested for use in the home, as using this home ladder is very safe for installing lighting and cleaning high areas.

**產品說明 :**

- 鋁合金材質，獨特踏板套，呈現整體美感。
- 操作簡易，收納不佔空間。
- 符合人體工學設計產品。
- 採寬闊平台，結構扎实，踩踏更加安全。
- 整體表面採陽極處理，讓表面上更加美觀、有質感。
- 收合側面高度100mm。
- 建議家庭使用、安裝燈飾、擦拭高處等。



(mm)

型號 Model	總高度 Highest Standing Height H / mm	踏板高度 Step Height H / mm	頂部寬度 Top Width W1 / mm	底部寬度 Base Width W / mm	展開深度 Base Depth D / mm	毛重/台 Approx. Weight Kgs	包裝 Packing
LHS-3	1220	630	280	410	670	2.86	4P/C
LHS-4	1440	850	280	435	815	3.3	4P/C
LHS-5	1680	1070	280	460	965	3.87	4P/C
LHS-6	1915	1300	280	516	1040	5.73	4P/C

ALC

## 鋁製 梯推車

### Aluminum / Ladder Cart

最大荷重  
Maximum load

單位/mm



型號 Model	總高度 Highest Standing Height H / mm	寬度 Width W / mm	展開深度 Base Depth D / mm	踏板尺寸 Step size mm	底板 Floor mm	輪子 wheel Inch	可承貨重 Can bear the weight Kgs
ALC-3	1194	406	835	304x228	317x240	4"	75

CYT

## 鋁製 巧雅梯

### Aluminum / Exquisite Ladder

最大荷重  
Maximum load

單位/mm



獨立掀蓋踏板

**產品說明 :**

- 鋁合金材質，獨立掀蓋踏板。可作為階梯及椅座兩用。
- 符合人體工學設計產品，適合搭配居家環境使用。
- 外觀採日式風格，抹茶綠套件包覆，鋁合金陽極處理表面呈現光澤質感，放置居家極致美感盡現其中。

▼此產品最低訂購數量300台

型號 Model	總高度 Highest Standing Height H / mm	踏板高度 Step Height H / mm	頂部寬度 Top Width W1 / mm	底部寬度 Base Width W / mm	展開深度 Base Depth D / mm	收合厚度 Collapse Thickness mm	毛重/台 Approx. Weight Kgs
CYT-02G	755	475	370	470	440	180	2.35



# HAL Lightweight Aluminum Rolling Ladder

## 輕巧 事務梯

工法  
焊接  
Welding

鋁合金  
Aluminumalloy

150kg  
最大荷重  
Maximum load

樓梯推車 / 移動式梯推車 / 鋁合金事務梯  
取物梯 / 取書梯 / 工作梯 / OA辦公必備

型號	總高度	踏板高度	底部寬度	梯階數	毛重/台	包裝
Model	Highest Standing Height H / mm	Step Height H / mm	Base Width W / mm		Approx. Weight Kgs	Packing
HAL-2	77.5	50	41.5	2	6.54	1P/C
HAL-3	102	75	41.5	3	8.83	1P/C
HAL-4	127.5	100	41.5	4	10.97	1P/C

- 加寬踏板，結構扎實，雙腳踩踏更平穩。
- 四輪皆有煞車功能，使用上更加安全。
- 鋁合金材質製作，操作簡易輕巧。





# AWS

鋁製 家用梯-洗車平台  
Aluminum /  
Car Washing Platform

陽極  
電鍍  
Anodizing

SGS  
英國BS EN 131

鋁合  
金  
Aluminumalloy



最大荷重  
Maximum load



單位/mm

**Product Description:**

- Champagne color.
- Easy to use and simple to store.
- Ergonomic design.
- Broad platform, and sturdy structure, for safer use.
- All surface powder coated.

**產品說明 :**

- 香檳色，符合視覺效果顏色，讓產品外觀顯現更有特色。
- 操作簡易，收納不佔空間。
- 符合人體工學設計產品。
- 採寬闊平台，結構扎实，踩踏更加安全。

- 整體表面採陽極處理，讓表面上更加美觀、有質感。
- 使用擦拭機台、設備、洗車，或有設備挑高時用的輔助踏台。

型號	總高度	頂部寬度	底部寬度	展開深度	展開深度	平台尺寸	毛重/台	包裝
Model	Highest Standing Height mm	Top Width W1 / mm	Base Width W2 / mm	Base Depth D1 / mm	Base Depth D2 / mm	Base Depth mm	Approx. Weight Kgs	Packing
AWS-460	360	300	355	760	955	300x760	3.5	2P/C
AWS-600	605	300	405	760	1120	300x760	4.1	2P/C
AWS-700	795	300	455	860	1315	300x860	4.97	2P/C
AWS-1000	1000	300	475	860	1430	300x860	5.7	2P/C

# ATS

鋁製 日式踏台  
Aluminum /  
Household Stepladder

鋁合  
金  
Aluminumalloy



最大荷重  
Maximum load



單位/mm

**Product Description:**

- Aluminum ladder with red trimmings in a modern style.
- Easily stored, doesn't take up space.
- Width of steps and top is optimum to provide a flat standing surface.

**產品說明 :**

- 鋁合金製外觀，多色踏板套，呈現出外觀的美感。
- 簡易收藏設計，讓收藏方便，完全不佔空間。
- 採用適當寬度的踏板和頂板，安穩踏實。

型號	總高度	頂部寬度	底部寬度	展開深度	毛重/台	包裝
Model	Highest Standing Height H / mm	Top Width W1 / mm	Base Width W / mm	Base Depth D / mm	Approx. Weight Kgs	Packing
ATS-03	820	355	465	610	2.48	1P/C
ATS-04	1115	355	500	790	3.28	1P/C

# S1LA

鋁製 大平台家用梯  
Aluminum /  
Stepladder With Big Platform

鋁合  
金  
Aluminumalloy




最大荷重  
Maximum load



單位/mm

**Product Description:**

- Uses aluminum alloy material.
- One ladder with tow uses can be conveniently used in many kinds of situations.
- The adjustable connecting pole design allows more convenience in storage and operation.
- For use by housewives and in light industrial work.

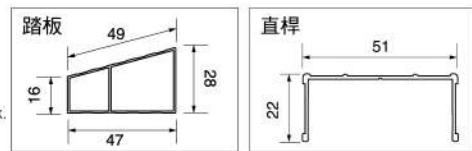

**產品說明 :**

- 鋁合金材質，堅固耐用。
- 一梯具兩種用法，可更便利於不同場合，為您帶來更多方便。
- 活動連桿設計，讓收藏及操作更加便利。
- 適用於家庭婦女、輕型工業操作者使用。

型號	總高度	頂部寬度	底部寬度	展開深度	毛重/台	包裝
Model	Highest Standing Height H / mm	Top Width W1 / mm	Base Width W / mm	Base Depth D / mm	Approx. Weight Kgs	Packing
S1LA-02	535	300	365	420	2.06	1P/C
S1LA-03	835	300	400	580	2.7	1P/C

巧登欣舒適踏台梯CSL系列

# COMFORT STEP

アルミニ合金製踏台 住宅用

CHIAO TENG HSIN.  
CHIAO TENG HSIN ENTERPRISE CO., LTD.

關節梯

馬椅梯

單梯

拉梯

家用梯

摺疊推車

園藝梯

特製梯

配件及維修類

日式優雅的設計概念

獨特清爽的色彩搭配

安心親切的生活好伙伴



日本設計概念 / 台灣製造

● 平台



16x36cm，ABS大型平台可做為椅子  
或是踩踏使用，都非常輕鬆舒適。

● 踏板



寬面踏板，踩踏更安心。

● 收納



收納只需要16cm，輕巧方便、  
走到哪、收到哪。



產品名稱 巧登欣舒適踏台梯CSL系列

產品型號 CSL10209G綠 / CSL10209O橘

規格尺寸 使用高度 / H307mm X W390mm X D305 <1階>

H504mm X W440mm X D468 <2階>

H745mm X W483mm X D660 <3階>

收納尺寸 / H307mm X W390mm X D160 <1階>

H504mm X W440mm X D160 <2階>

H745mm X W483mm X D160 <3階>

建議售價 1階：NT.1590 / 2階：NT.2290 / 3階：NT.2990

重量 1階：1.46kg / 2階：1.9kg / 3階：2.75kg

材質 鋁合金 / ABS

顏色 ● ●

最大承重 100kg



巧登欣 實業股份有限公司  
CHIAO TENG HSIN ENTERPRISE CO., LTD.





# 摺疊推車

## Aluminum Folding Cart

### AAT

鋁製/鐵製  
兩輪/三輪摺疊推車  
Aluminum / Steel Folding Cart



鋁  
合金  
Aluminumalloy

鐵  
製  
Steel



AAT N-150



AAT N-400



AAT 3-120

單位/mm

型號	展開規格 mm	合起規格 mm	底板 mm	輪子	毛重/台 Kgs	包裝	包裝尺寸 mm
Model	Expand Size mm	Folding size mm	Floor mm	TPR Wheel	Approx. Weight Kgs	Packing	Packing Size mm
AATN-150	395X415X1000	385X55X635	鋁/280X390	5"	13.8	4P/C	W395XD645XH220
AATN-400	600X600X1020	595X100X1020	鋁/590X355	8"	11.2	1P/C	W605XD105XH1025
AAT3-120	475X435X1000	390X55X760	鐵/280X390	4"	5.2	1P/C	W530XD810XH100



最大荷重  
Maximum load  
★★★



AAC-120

### AAC

鋁製 四輪摺疊平台車  
(黑霸王)  
Aluminum /Folding Cart



鋁  
合金  
Aluminumalloy



單位/mm

型號	展開規格 mm	合起規格 mm	輪子	毛重/台 Kgs	包裝
Model	Expand Size mm	Folding size mm	Wheel	Approx. Weight Kgs	Packing
AAC-120	680X410X920	680X410X80	4"	7.2	1P/C



# 園藝梯

■ 鋁合金 Aluminum

## Agriculture-use Ladder



※工作高度的大小  
是以身高160公分  
的人為準

### 如何選擇

請根據使用場所的高度  
選擇作業高度

三腳梯踩踏處	作業高度
60cm以下	160cm
90cm以下	190cm
120cm以下	220cm
150cm以下	250cm
210cm以下	280cm
240cm以下	310cm
270cm以下	370cm

### 如何使用



禁止強行推或  
拉樹枝和物體



不站立也不跨坐  
到梯子頂板



不要離梯子太開  
以防重心不穩


# ASH

鋁製 園藝梯-農業三角架  
Aluminum /  
Triangle Frame Work series

鋁  
Aluminum alloy

100  
kg

最大荷重  
Maximum load

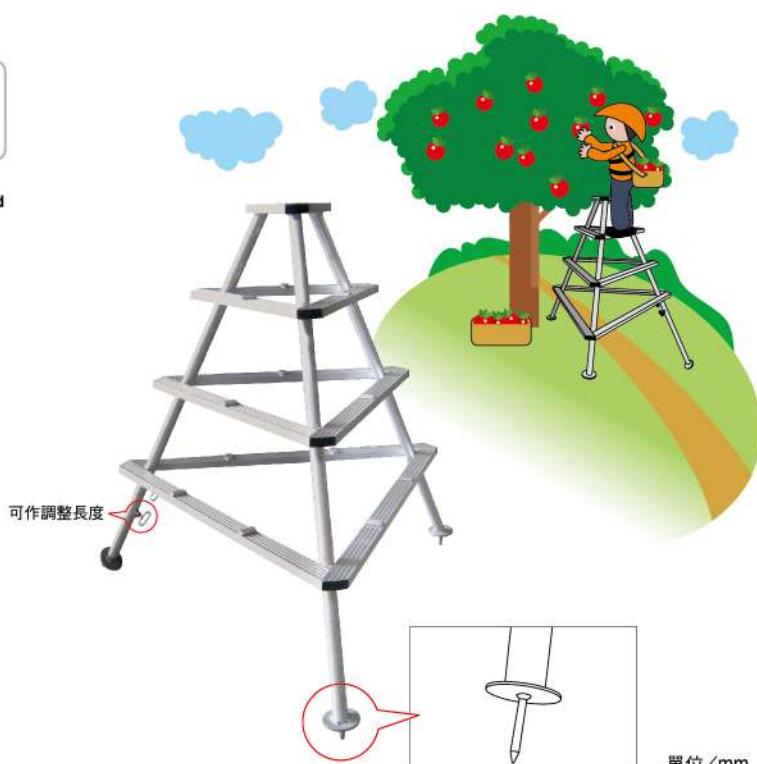

### Product Description:

- Make sure the bottom sharp feet are stuck in soil and the ladder is stable before using.
- Rear pole can be adjusted in order to meet the terrain.
- CmC and ALCOTEC argon welding material.
- Aluminum alloy material.
- Unsuitable for any hard ground use.
- For mountain-slope agriculture use such as fruit picking.

### 產品說明：

- 使用時需確認固定尖腳處已插入土質（泥土）內，且三個定腳（尖腳）達到，讓整個三角架為之平衡，無誤後方可使用。
- 山坡區域可用後端一隻伸縮角，來調整梯具平衡。
- 踏板及直桿連結，採用CmC及ALCOTEC焊條氬焊材料。
- 超強鋁合金原料梯具更加強韌。
- 尖腳處不適用任何硬質地面使用。
- 建議用於山坡地區採水果用。

型號	長	間距	後端可調整高度	毛重	包裝
Model	Height mm	Distance mm	Expand Height mm	Approx. Weight Kgs	Packing
ASH-2	約600	約300	約200	3	1P/C
ASH-3	約860	約300	約500	5.5	1P/C
ASH-4	約1130	約300	約700	7	1P/C

單位/mm



SL

## 鋁製 園藝梯-爬坡道

### Aluminum / Ramp series

**鋁合  
金**  
Aluminum alloy

最大荷重  
Maximum load

單位/mm


**Product Description:**

- These products are all made with imported materials.
- Used as an aid for climbing on and off heavy machines like brush cutters or tractors.
- During use, place the rear section flat on the vehicle. Do not use if the surface of the ground is bumpy and uneven.



- 使用本梯時，請妥善固定

- 爬坡梯底端不要放置於崎嶇不平地形，以免危險



- 上爬坡梯時，以重量較重的一方為駛入方向，以避免車輛因角度過大而向後翻覆

**產品說明：**

- 本產品均使用進口材質製作。
- 適用在割稻機或曳引機等重型機，爬上下車時輔助工具。
- 使用時請平放置卡車後端，若地面有曲折不平請勿使用。
- 兩面起步板，獨創精心設計細紋，增強摩擦力防止打滑。
- 整座爬坡道採用四面焊接，堅固耐用。
- 強化鋁擠型設計，堅固耐承重。
- 鋁料厚度2~3mm。

型號	噸數	長度	寬度	厚度	材積	備註
Model	Load Ton	Height mm	Width mm	Thickness mm	CU.FT	Note
SL1-10	1.5	3030	460	90	11.9	插秧機rice transplanter
SL5-10	5	3030	460	125	15.5	插秧機 & 曳引機brush cutters & tractors
SL6-10	6	3030	460	130	16	插秧機 & 曳引機brush cutters & tractors
SL65-10	6.5	3030	460	135	16.5	插秧機 & 曳引機brush cutters & tractors

\* 長度6尺~13尺均有製作，若有需求請撥電至本公司詢問。

\* Lengths of 6 to 13 chih (2.1 to 5.7m) are made. If needed, please inquire with the company by phone.


\* 任何噸數尺寸有限定製作，若有需求請撥電至本公司詢問或與當地區域業務詢問。

JEW

## 鋁製 農用型單柱梯-蜈蚣梯

### Aluminum / Centipede ladder series


**鋁合  
金**  
Aluminum alloy

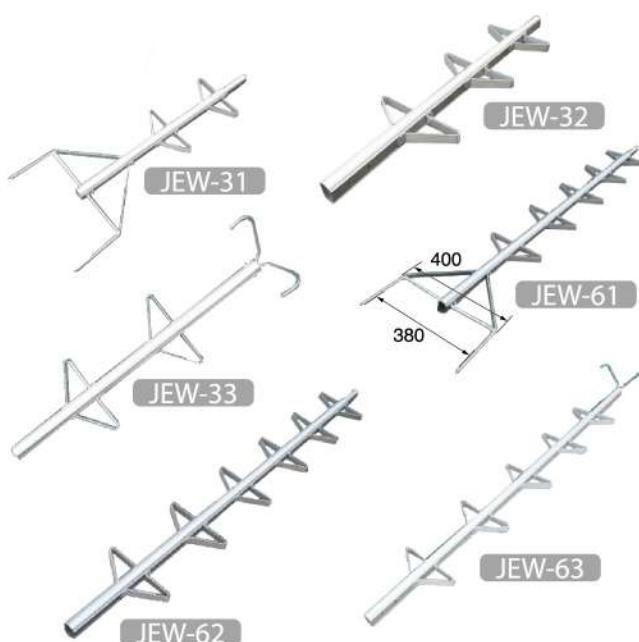最大荷重  
Maximum load

單位/mm

**Product Description:**

- Unique design, two different length can be matched with and chosen.
- For soil use and mountain slope use.
- Convenient storage through the function of screws.
- More about width of step can be chosen.
- For agriculture use such as climbing and fruit picking.
- Width of steps is 31mm.



(mm)

**產品說明：**

- 特殊造型／二種長度搭配選用。
- 適合於泥土／山坡地使用。
- 螺絲組合式功能便於收納。
- 另有踏板加寬型可供選購。
- 適用攀爬於果樹類使用。
- 踏板面31mm。

型號	品名	長
Model	Description	Standing Height
JEW-31	插地固定頭	3尺
JEW-32	延伸中截	3尺
JEW-33	鈎鉤尾	3尺
JEW-61	插地固定頭	6尺
JEW-62	延伸中截	6尺
JEW-63	鈎鉤尾	6尺

# KGSC Lightweight Agricultural Ladder

## 輕量農作 三腳梯

工法  
焊接  
Welding

鋁合金  
Aluminumalloy

180kg  
最大荷重  
Maximum load



榮獲2022  
台灣精品標章

更輕

輕量化  
30%

更強

承重增加  
300%

與公司其他同尺寸產品相比

與公司其他同尺寸產品相比

穩定

3隻  
伸縮腳

安全

寬踏板  
8公分

輕量 | 伸縮  
安全 | 穩固



全方位伸縮腳



80mm超大面防滑踏板

KGSC-07

KGSC-09

KGSC-11

KGSC-13

7段式伸縮調整

80mm超大面防滑踏板



後支柱固定鍊

易收納不易跳脫

型號 Model	展開高度 Height mm	展開深度 Bottom Width mm	梯面上寬 Top Width mm	梯面下寬 Base Width mm	收合高度 Closed Height mm	重量 G.W. Kgs	調整高度 SPEC. 呎
KGSC-07	1728~2017	1091~1246	404	1148~1365	1780~2080	6.8	6~7
KGSC-09	2314~2604	1407~1562	404	1148~1365	2389~2689	8.8	8~9
KGSC-11	2906~3196	1723~1878	404	1407~1602	2999~3299	10.8	10~11
KGSC-13	3495~3788	2039~2196	404	1407~1602	3613~3913	12.5	12~13



# 特製梯 Customized Product series

- 客製品 Custom mode
- 鋁合金 Aluminum



# ABC


鋁製 特製梯-吊梯  
Aluminum /  
Pendent Ladder series

特製  
Custom mode

鋁合  
Aluminum alloy

**100 kg**

最大荷重  
Maximum load

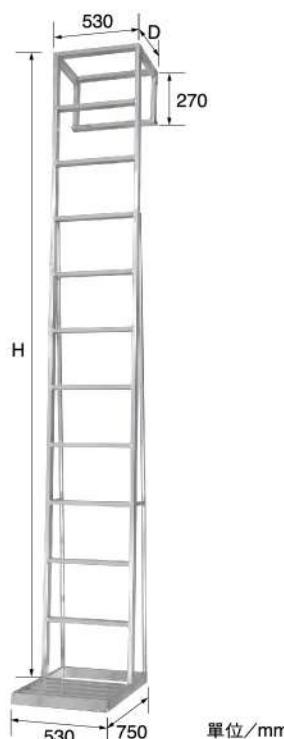

**Product Description:**  
Welded by aluminum alloy, safe and strong.  
Designed for construction applications.  
Uses CmC and ALCOTEC welding materials.



#### 產品說明：

- 鋁合金焊接，堅固安全。
- 浪板施工吊梯，施工更簡便。
- 採用CmC及ALCOTEC焊條氬焊材料。

規格 Format	型號 Model	毛重 Approx. Weight Kgs	H長度 Height mm	D深度 Depth mm	包裝 Packing
4"	ABC-06	9	1800	約100	1P/C
	ABC-07	10	2100	約100	1P/C
	ABC-08	11	2400	約100	1P/C
	ABC-09	12	2700	約100	1P/C
	ABC-10	13	3000	約100	1P/C
	ABC-12	15	3600	約100	1P/C
8"	ABC-06	9	1800	約200	1P/C
	ABC-07	10	2100	約200	1P/C
	ABC-08	11	2400	約200	1P/C
	ABC-09	12	2700	約200	1P/C
	ABC-10	13	3000	約200	1P/C
	ABC-12	15	3600	約200	1P/C

\* 每種型號的深度 (D) 可分為 4吋和 8吋兩種不同規格。

\* The depth (D) of all models is separated into the two different specifications of 4" and 8".




# SCA

## 鋁製 特製梯-管架 Welding / Moving Stepladder With Platform

**鋁合  
Aluminumalloy**

**150  
kg**

最大荷重  
Maximum load

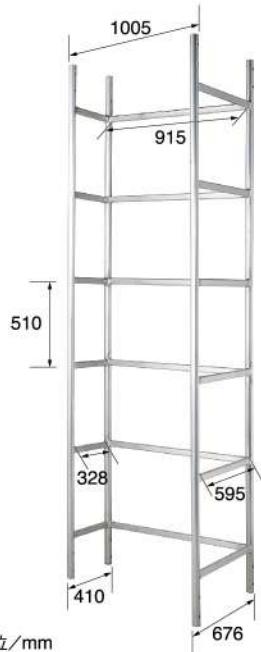


單位/mm

**Product Description:**  
Super aluminum alloy structure and joint welds.  
Slip-resistance steps for added safety.  
Uses CmC and ALCOTEC welding materials.

### 產品說明：

- 由高強度鋁合金焊接成型。
- 踏桿表面具有防滑條紋。
- 採用CmC及ALCOTEC焊條氬焊材料。
- 可用鋁製套管往上連接。
- 套管需另行購買，套管可讓管架層層疊高固定後使用。
- 圓管材料採用 Ø50mm外徑。
- 厚3mm。



(mm)

型號 Model	毛重 Approx. Weight Kgs	長度 Height mm	包裝 Packing
SCA-05	10	1500	1P/C
SCA-10	13	3000	1P/C

\* 產品尺寸及重量皆僅供參考使用，實際尺寸請以實品為主。

# AFU

## 焊接 特製梯-移動式作業梯


**特製  
Custom mode**

**鋁合  
Aluminumalloy**

## Welding / Moving Stepladder With Platform

**200  
kg**

最大荷重  
Maximum load

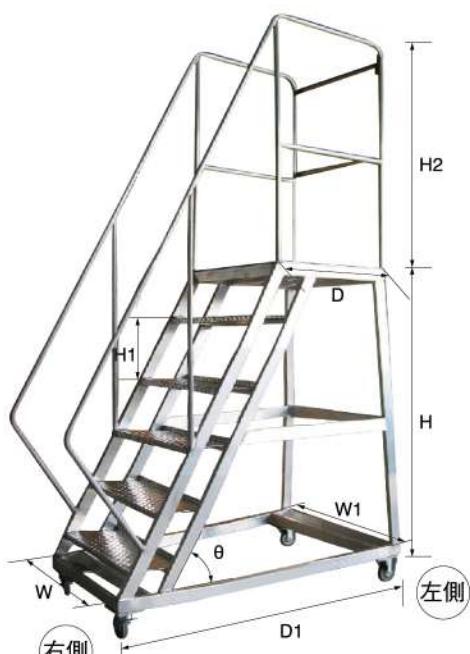

**AFU-01  
全梯焊接組合**  
可製作最高尺寸3500mm以下



**AFU-02  
KT組合**  
可製作最高尺寸  
3500mm以下



**AFU-03  
KT組合**  
可製作最高尺寸  
3500mm以下



**AFU-04  
KT組合**  
可製作最高尺寸  
3500mm以下



**AFU-05**  
可製作最高尺寸  
2100mm以下



**AFU-06**  
可製作最高尺寸  
2500mm以下

關節梯

馬椅梯

單梯

拉梯

家用梯

摺疊推車

園藝梯

特製梯

配件及維修類



# AFU

## 焊接 特製梯-手扶階梯 Welding / Moving Stepladder With Platform

**特製**  
Custom mode    **鋁合金**  
Aluminumalloy

此特製梯商品均無現品，可配合客戶製作實際場所的規格尺寸。  
踏板尺寸及高度可依需求改變尺寸。



型號	材質	螺絲規格	底盤直徑	螺牙長度	底盤材質	荷重(kg)
Model	Material	Screw size	Chassis diameter	Thread length	Chassis material	Load
AF-12	鍍鋅	M12 x P1.75	80	100	橡膠	250
AF-16	鍍鋅	M16 x P2.0	80	100	橡膠	300

\* 調整腳座有特殊尺寸需求，可致電方式詢問，將會有專人為您回覆，配件另購。




### ■希望製作的規格尺寸明細及注意事項請填於下方表格，謝謝！

數量	台
最大使用重量	200kgs
構造	焊接
踏階數量	階（需考量實際使用場所高度問題）
地面至頂部平台高度H1	mm（標準尺寸為1200mm）
正面踏板寬度W	mm（標準尺寸為660mm）
後方寬度W1	mm（標準尺寸為950mm）
頂部平台深度D	mm（標準尺寸為660mm）（以50mm作調整）
踏板深度D1	mm（標準尺寸為220mm）
踏板間距P	mm
左右兩側總深度D2	mm（如有限制空間大小時請填寫尺寸）
踢腳板	mm（標準尺寸為100mm）
欄杆設立	<input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊 <input type="checkbox"/> 正面 <input type="checkbox"/> 可拆 <input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊 <input type="checkbox"/> 可拆正面
扶手設立	<input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊 <input type="checkbox"/> 可拆 <input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊
梯具角度θ	°（標準為 55°）

\* 因手工製作的關係，與您所希望的尺寸會有稍許的公差。

### ■其他配件

腳輪	<input type="checkbox"/> 固定輪2個（設立後方主幹） <input type="checkbox"/> 伸縮輪4個
腳輪大小	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/>左邊剎車口要 <input type="checkbox"/>不要 <input type="checkbox"/>煞車輪 ____ 個 <input type="checkbox"/>固定輪 ____ 個 <input type="checkbox"/>右邊剎車口要 <input type="checkbox"/>不要</span>
調整腳座(鍍鋅材質)	<input type="checkbox"/> 型號 _____ <input type="checkbox"/> 數量 _____ 個
頂高器	<input type="checkbox"/> 4 個頂高器 <input type="checkbox"/> 需裝置 <input type="checkbox"/> 不需裝置
上方欄杆高度H2	mm（標準尺寸為1000mm）
備註	

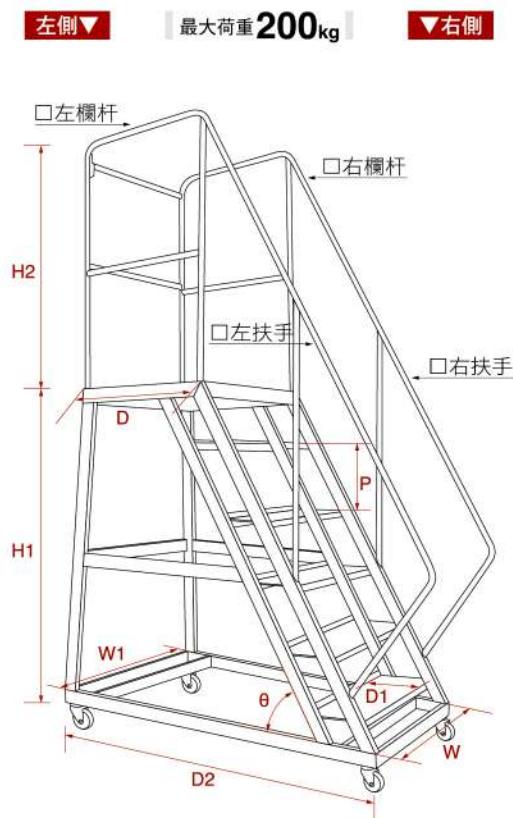

型號：\_\_\_\_\_

■此表單規格填寫適用於AFU各式型號

\* 如貴公司基準而有規定梯與梯之間隔尺寸時，請詳記於備註欄裡。如有限制裝置的空間大小時也請詳記於備註欄裡。

\* 上面腳輪、調整腳座部份為本公司標準製作，若需要其他的方式，可來電詢問，將有專業人員為您詳細解答。

\* 依據勞動安全法則：天板高於1公尺以上者，需手扶把。 \* 除了上面的相片之外，我方亦可製造它種型式，請不吝來電共同商談。

### ■基本資料填寫

公司名稱	_____	部 門	_____	接洽人	_____
住 址					
電 話	( )	傳 真	( )		
E-mail					
填寫日期	_____	預計交貨日期	_____		



# AES


## 螺絲 特製梯-可拆解移動式作業梯 Screwing / Removable mobile ladder

**特製**  
Custom mode

**鋁合**  
Aluminum alloy



最大荷重  
Maximum load

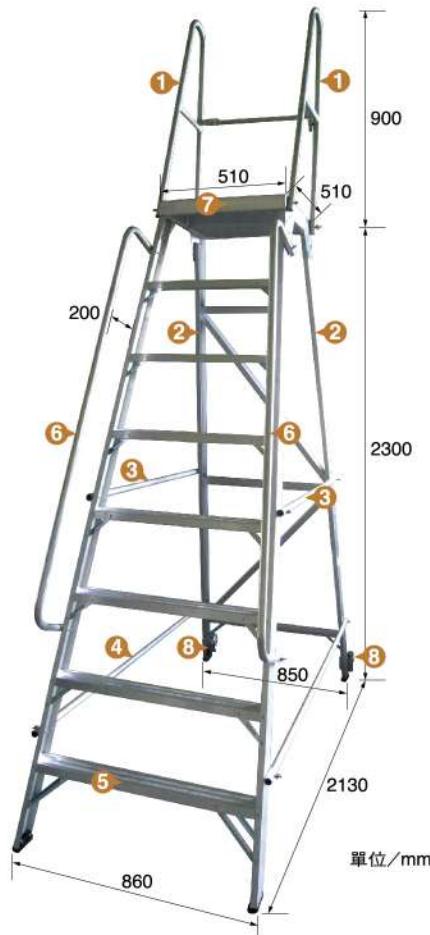

可以依照客戶需求量身定作。

此為特製梯的規格品，但也可依據實際使用的場所及狀況做改變。

此商品踏板間距固定為300mm，可製作最高尺寸3600mm。

AES可拆解1~8個零件。



內側平台與前段  
爬梯螺絲樣式及  
左、右側扶手螺  
絲樣式。



外側平台與前段  
爬梯螺絲樣式及  
左、右側扶手螺  
絲樣式。





平台與後段爬梯  
連結處，注意螺  
絲樣式及上端欄  
杆螺絲樣式。



固定輪放置處及  
螺絲樣式



左、右圓管補強及螺絲樣式

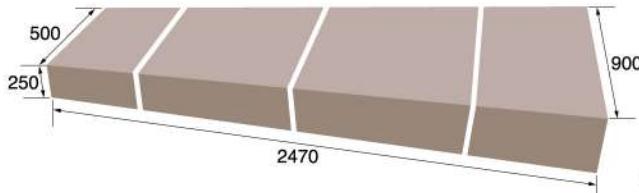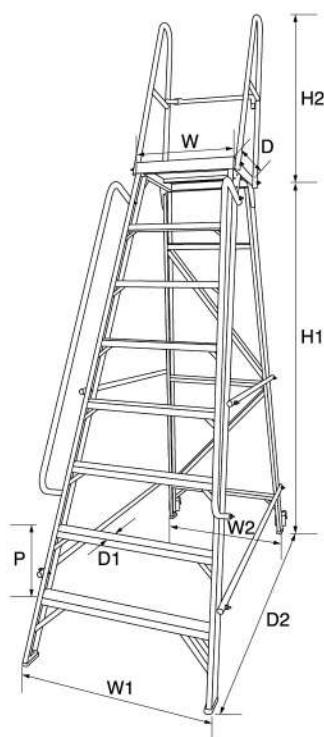

### 特製品製作的規格尺寸明細及注意事項

踏階數量	階（需考量實際使用場所高度問題）
地面至頂部平台高度H1	mm（標準尺寸為1800mm）
正面上方踏板寬度W	mm（標準尺寸為510mm）
正面下方踏板寬度W1	mm（標準尺寸為660mm）
後方寬度W2	mm（標準尺寸為850mm）
頂部平台深度D	mm（標準尺寸為510mm）
踏板深度D1	mm（標準尺寸為65mm）
踏板間距P	mm（標準尺寸為300mm）
左右兩側總深度D2	mm（如有限制空間大小時請填寫尺寸）
梯具角度θ	°（標準為 70°）
上方手扶高度H2	mm（標準尺寸為 1000mm）
扶手設立	□正面 □可拆正面 □不放
其他配件	個（標準型式/2個固定式腳輪）
備註	

\*此為特製梯的規格品，上面腳輪部份是本公司標準製作，可依據實際使用的場所及狀況做改變，  
可來電詢問，專業人員會為您詳細解答。

\*依據勞動安全法則：天板高於1公尺以上者，需手扶把。

\*以上若須陽極處理另行計費。



# MOB

焊接 特製梯-移動式平台作業車系列  
Welding / Double Side Stepladder With Platform Vehicle

特製  
Custom mode  
鋁合金  
Aluminumalloy

| 此特製梯商品均無現品，可配合客戶製作實際場所的規格尺寸。

| 踏板尺寸及高度可依需求改變尺寸。表面陽極處理須致電巧登欣確認。



最大荷重  
Maximum load



型號	材質	螺絲規格	底盤直徑	螺牙長度	底盤材質	荷重(kg)
Model	Material	Screw size	Chassis diameter	Thread length	Chassis material	Load
AF-12	鍍鋅	M12 x P1.75	80	100	橡膠	250
AF-16	鍍鋅	M16 x P2.0	80	100	橡膠	300

\* 調整腳座有特殊尺寸需求，可致電方式詢問，將會有專人為您回覆，配件另購。



MOB-03  
組裝式橋梁平台作業車  
可製作最高尺寸3000mm以下



MOB-07  
組裝式橋梁平台作業車  
可製作最高尺寸3000mm以下



MOB-01  
雙面平台作業車  
可製作最高尺寸3000mm以下



MOB-02  
橋梁平台作業車  
可製作最高尺寸2400mm以下



MOB-05  
可製作最高尺寸1800mm以下

■特製品製作的規格尺寸明細及注意事項

踏階數量	階 (需考量實際使用場所高度問題)
地面至頂部平台高度H1	mm
下方踏板寬度W1	mm (標準尺寸為600mm)
上方踏板寬度W2	mm (標準尺寸為240mm)
可行走上平台深度D1	mm (標準尺寸為360mmx1500mm) (以50mm作調整)
踏板間距P	mm
左右兩側總深度D2	mm (如有限制空間大小時請填寫尺寸)
上方欄杆高度H2	mm (標準尺寸為1000mm)
上方扶手高度H3	mm (標準尺寸為500mm)
欄杆設立	□左邊 □右邊 可拆□左邊 □右邊
其他配件	□活動安全門 □左邊 □右邊
備註	

\*此為特製梯的規格品，上面腳輪部份為本公司標準製作，但也可依據實際使用的場所及狀況做改變，可來電詢問，將有專業人員為您詳細解答。

\*依據勞動安全法則：天板高於1公尺以上者，需手扶把。



# MOB

## 焊接 特製梯-移動式平台作業車系列 Welding / Double Side Stepladder With Platform Vehicle

**特製**  
Custom mode

**鋁合**  
Aluminum alloy

此特製梯商品均無現品，可配合客戶製作實際場所的規格尺寸。  
踏板尺寸及高度可依需求改變尺寸。

若有需要左右兩邊互相往內折收，需製作前與專員特別告知。



型號	材質	螺絲規格	底盤直徑	螺牙長度	底盤材質	荷重(kg)
Model	Material	Screw size	Chassis diameter	Thread length	Chassis material	Load
AF-12	鍍鉻	M12 x P1.75	80	100	橡膠	250
AF-16	鍍鉻	M16 x P2.0	80	100	橡膠	300

\* 調整腳座有特殊尺寸需求，可致電方式詢問，將會有專人為您回覆，配件另購。



MOB-06

可製作最高尺寸2000mm以下

### ■希望製作的規格尺寸明細及注意事項請填於下方表格，謝謝！


數量	台
最大使用重量	150kgs
構造	焊接
地面至頂部平台高度H1	mm
下方踏板寬度W1	mm (標準尺寸為下方800mm)
上方踏板寬度W2	mm (標準尺寸為上方600mm)
可行走上平台深度D1	mm (標準尺寸為600mmx1500mm) (以50mm作調整)
踏板間距P	mm
左右兩側總深度D2	mm (如有限制空間大小時請填寫尺寸)
欄桿設立	<input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊 <input type="checkbox"/> 正面 <input type="checkbox"/> 可拆口左邊 <input type="checkbox"/> 右邊 <input type="checkbox"/> 可拆正面
扶手設立	<input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊 <input type="checkbox"/> 可拆口左邊 <input type="checkbox"/> 右邊

\* 請填寫障礙物之高度與寬度。

\* 因手工製作的關係，與您所希望的尺寸會有稍許的公差。

### ■其他配件

其他	<input type="checkbox"/> 底部平板為鋁合金屬 (此為標準型)
腳輪	<input type="checkbox"/> 固定輪 2個 (設立左邊腳輪) <input type="checkbox"/> 伸縮輪 4個
腳輪大小	<input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/> 左邊剎車口要 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 煞車輪 ___ 個 <input type="checkbox"/> 固定輪 ___ 個 <input type="checkbox"/> 右邊剎車口要 <input type="checkbox"/> 不要
調整腳座(鍍鉻材質)	<input type="checkbox"/> 型號 ___ <input type="checkbox"/> 數量 ___ 個
頂高器	<input type="checkbox"/> 4 個頂高器 <input type="checkbox"/> 需裝置 <input type="checkbox"/> 不需裝置
上方欄杆高度H2	mm (標準尺寸為1000mm)
配件	<input type="checkbox"/> 活動安全門 <input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊
備註	

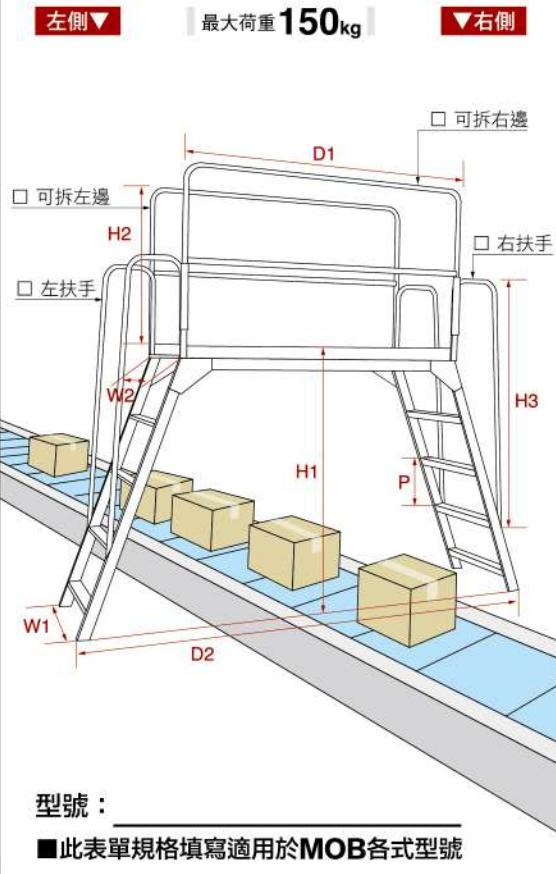

\* 上面腳輪、調整腳座部份為本公司標準製作，若需要其他的方式，可來電詢問，將有專業人員為您詳細解答。

\* 依據勞動安全法則：天板高於1公尺以上者，需增加扶手或欄杆。

\* 除了上面的相片之外，我方亦可製造它種型式，請不吝來電共同商談。

### ■基本資料填寫

公司名稱	部 門	接洽人
住 址		
電 話 ( )	傳 真 ( )	
E-mail		
填寫日期	預計交貨日期	

關節梯

馬椅梯

單梯

拉梯

家用梯

摺疊推車

園藝梯

特製梯

配件及維修類



# AMT

**焊接 特製梯-固定式手扶階梯**  
**Welding /**  
**Stepladder With Railing**

**特製**  
 Custom mode

**鋁食**  
 Aluminum alloy

此特製梯商品均無現品，可配合客戶製作實際場所的規格尺寸。  
 踏板尺寸及高度可依需求改變尺寸。



■希望製作的規格尺寸明細及注意事項請填於下方表格，謝謝！

數量	台
最大使用重量	200kgs
構造	焊接
上方至地面的長度L	mm (標準尺寸為 2400mm)
正面踏板寬度W	mm
踏板間距P	mm
踏板深度D1	mm (標準尺寸為 180mm)
扶手高度H1	mm (標準尺寸為 400mm)
扶手長度L2	mm (標準尺寸為 mm)
欄杆高度H2	mm (標準尺寸為 800mm)
扶手設立	<input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊 <input type="checkbox"/> 可拆 <input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊
備註	


\*如貴公司基準而有規定梯與梯之間隔尺寸時，請詳記於備註欄裡。

如有限制裝置的空間大小時也請詳記於備註欄裡。

\*因手工製作的關係，與您所希望的尺寸會有稍許的公差。

\*除了上面的相片之外，我方亦可製造它種型式，請不吝來電共同商談。

**左側▼** 最大荷重 **200kg** **▼右側**

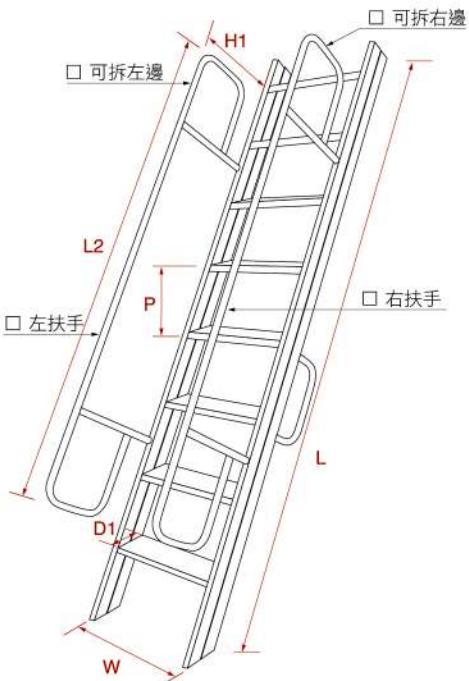

型號：

■此表單規格填寫適用於AMT各式型號

■基本資料填寫

公司名稱	部 門	接洽人
住 址		
電 話	( )	傳 真 ( )
E-mail		
填寫日期	預計交貨日期	



# AFI

## 焊接 特製梯-固定式作業梯

### Welding / Fixed Work Stepladder

**特製**  
Custom mode**鋁合**  
Aluminum alloy

此為特製梯的規格品，無需大量也可製作，可配合客戶製作實際場所的規格尺寸。  
踏板尺寸及高度可依需求改變尺寸。

此商品標準荷重150kg，若需高荷重可電洽商談。



AF調整腳座



FW伸縮輪



FF腳輪



TD頂高器



AFI-01



AFI-02

可製作最高尺寸3600mm以下



AFI-03



AFI-04


#### ■希望製作的規格尺寸明細及注意事項請填於下方表格，謝謝！

數量	台
最大使用重量	150kgs
構造	焊接 (一體成型)
踏階數量	階
地面至頂部平台高度H1	mm
正面踏板寬度W	mm
踏板深度D1	mm (標準尺寸為 400mm)
踏板間距P	mm (標準尺寸為 250mm)
左右兩側總深度D2	mm (如有限制空間大小時請填寫尺寸)
踢腳板	mm (標準尺寸為 100mm)
欄杆設立	<input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊 <input type="checkbox"/> 正面 <input type="checkbox"/> 可拆左邊 <input type="checkbox"/> 右邊 <input type="checkbox"/> 可拆正面
扶手設立	<input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊 <input type="checkbox"/> 可拆左邊 <input type="checkbox"/> 右邊

\* 請填寫障礙物之高度與寬度。 \* 因手工製作的關係，與您所希望的尺寸會有稍許的公差。

\* 以上若需陽極處理另行計費。

**左側▼**      **最大荷重 150kg**      **▼右側**

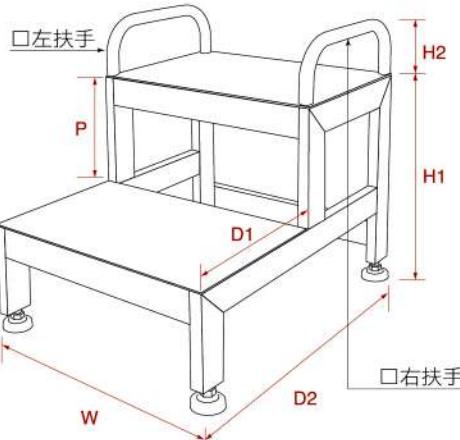

型號：\_\_\_\_\_

■此表單規格填寫適用於AFI各式型號

#### ■其他配件

其他	□底部平板為鋁合金屬 (此為標準型)		
腳輪	<input type="checkbox"/> 固定輪 2個 (設立後方主幹) <input type="checkbox"/> 伸縮輪 4個		
腳輪大小	□3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6"	□左邊剎車 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要	□右邊剎車 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要
調整腳座(鍍鉻材質)	□型號 _____	□數量 _____	個
頂高器	<input type="checkbox"/> 4 個頂高器 <input type="checkbox"/> 需裝置 <input type="checkbox"/> 不需裝置		
上方欄杆高度H2	mm (標準尺寸為1000mm)		
備註			

\* 如貴公司基準而有規定梯與梯之間隔尺寸時，請詳記於備註欄裡。如有限制裝置的空間大小時也請詳記於備註欄裡。

\* 上面伸縮輪、調整腳座部份為本公司標準製作，若需要其他的方式，可來電詢問，將有專業人員為您詳細解答。

\* 依據勞動安全法則：天板高於1公尺以上者，需手扶把。 \* 除了上面的相片之外，我方亦製造他種型式，請不吝商談。

#### ■基本資料填寫

公司名稱	部 門	接洽人
住 址		
電 話 ( )	傳 真 ( )	
E-mail		
填寫日期	預計交貨日期	



# AFI

## 焊接 特製梯-固定式作業梯 Welding / Fixed Work Stepladder

**特製**  
Custom mode

**鋁合**  
Aluminumalloy

此特製梯商品均無現品，可配合客戶製作實際場所的規格尺寸。

踏板尺寸及高度可依需求改變尺寸。

此商品標準荷重150kg，若需高荷重可電洽商談。



AF調整腳座



FW伸縮輪



FF腳輪



TD頂高器



AFI-06

可製作最高尺寸3600mm以下

\* 調整腳座有特殊尺寸需求，可致電方式詢問，將會有專人為您回覆，配件另購。

### ■希望製作的規格尺寸明細及注意事項請填於下方表格，謝謝！

數量	台
最大使用重量	150kgs
構造	KT組合（陽極處理）
踏階數量	階
地面至頂部平台高度H1	mm
總寬度W	mm
踏板間距P	mm
踏板深度D1	mm (標準尺寸為 200mm)
頂部踏板深度D2	mm (標準尺寸為 200mm)
左右兩側總深度D3	mm (如有限制空間大小時請填寫尺寸)
欄杆設立	<input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊 <input type="checkbox"/> 正面 <input type="checkbox"/> 拆 <input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊 <input type="checkbox"/> 可拆正面
扶手設立	<input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊 <input type="checkbox"/> 拆 <input type="checkbox"/> 左邊 <input type="checkbox"/> 右邊

\* 請填寫障礙物之高度與寬度。 \* 因手工製作的關係，與您所希望的尺寸會有稍許的公差。

\* 上述若需陽極處理另行計費。


### ■其他配件

其他	<input type="checkbox"/> 底部平板為鋁合金屬 (此為標準型)	
腳輪	<input type="checkbox"/> 固定輪 2個 (設立後方主幹) <input type="checkbox"/> 伸縮輪 4個	
腳輪大小	<input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6"	<input type="checkbox"/> 左邊剎車口要 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 煞車輪 ____ 個 <input type="checkbox"/> 固定輪 ____ 個 <input type="checkbox"/> 右邊剎車口要 <input type="checkbox"/> 不要
調整腳座(鍍鉻材質)	<input type="checkbox"/> 型號 _____ <input type="checkbox"/> 數量 _____ 個	
頂高器	<input type="checkbox"/> 4 個頂高器 <input type="checkbox"/> 需裝置 <input type="checkbox"/> 不需裝置	
上方欄杆高度H3	<input type="checkbox"/> 900mm <input type="checkbox"/> 1000mm	
備註		

左側▼

最大荷重 150kg

▼右側

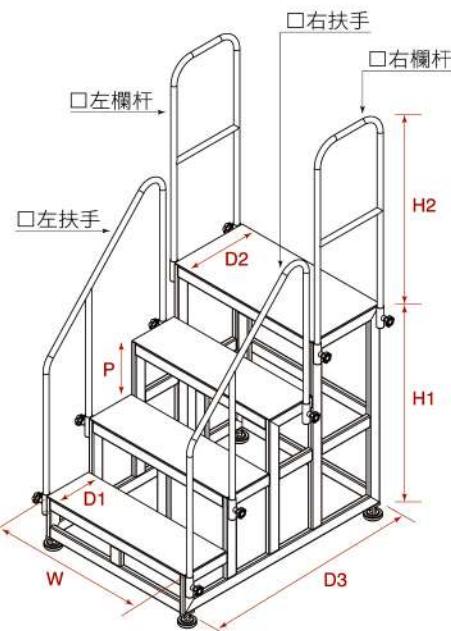

型號：

■此表單規格填寫適用於AFI各式型號

\* 如貴公司基準而有規定梯與梯之間隔尺寸時，請詳記於備註欄裡。如有限制裝置的空間大小時也請詳記於備註欄裡。

\* 上面伸縮輪、調整腳座部份為本公司標準製作，若需要其他的方式，可來電詢問，將有專業人員為您詳細解答。

\* 依據勞動安全法則：天板高於1公尺以上者，需手扶把。 \* 除了上面的相片之外，我方亦製造他種型式，請不吝商談。

### ■基本資料填寫

公司名稱	部 門	接洽人
住 址		
電 話	( )	傳 真 ( )
E-mail		
填寫日期		預計交貨日期



# APT

焊接 擠壓 特製梯-爬坡道、登車板  
Welding /  
Special Working Platform / Ramp series

特製  
Custom mode

鋁合  
Aluminumalloy




最大荷重  
Maximum load



APT-01  
休旅車爬坡道



APT-02  
折疊工作台

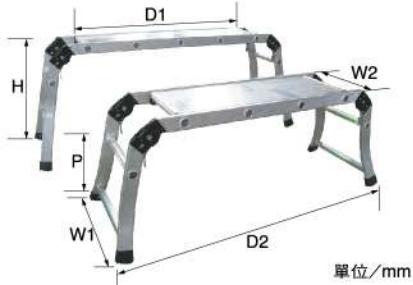

特製品製作的規格尺寸明細及注意事項

地面至頂部平台高度H1	mm
-------------	----

下方踏板寬度W1	mm
----------	----

上方踏板寬度W2	mm (標準尺寸360mm)
----------	----------------

可行走上平台的深度D1	mm (基本上以300mm作調整)
-------------	-------------------

踏板間距P	mm
-------	----

左右兩側總深度D2	mm (如有限制空間大小時請填寫尺寸)
-----------	---------------------

備註	
----	--

# MK


焊接 特製梯-維修台

Welding /  
Maintenance Desk

鋁合  
Aluminumalloy



最大荷重  
Maximum load

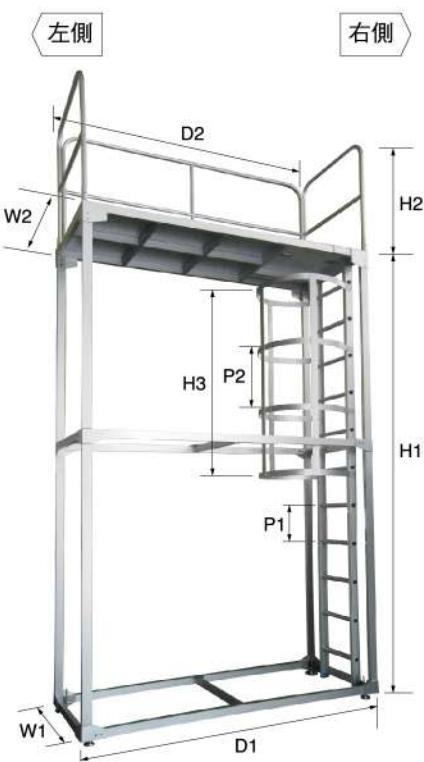

MK-01  
可製作最高尺寸5000mm以下



AF調整腳座

型號	材質	螺絲規格	底盤直徑	螺牙長度	底盤材質	荷重(kg)
Model	Material	Screw size	Chassis diameter	Thread length	Chassis material	Load
AF-12	鍍鋅	M12 x P1.75	80	100	橡膠	250
AF-16	鍍鋅	M16 x P2.0	80	100	橡膠	300

\* 調整腳座有特殊尺寸需求，可致電方式詢問，將會有專人為您回覆，配件另購。

特製品製作的規格尺寸明細及注意事項

踏階數量	階 (需考量實際使用場所高度問題)
------	-------------------

地面至頂部平台高度H1	mm
-------------	----

下方踏板寬度W1	mm
----------	----

上方踏板寬度W2	mm
----------	----

頂部平台深度D2	mm
----------	----

踏板間距P1	mm (標準尺寸為330mm)
--------	-----------------

左右兩側總深度D1	mm (如有限制空間大小時請填寫尺寸)
-----------	---------------------

上方手扶高度H2	mm
----------	----

護籠高度H3	mm
--------	----

護籠間距P2	mm
--------	----

欄杆設立	□左邊 □右邊 □正面 可拆口左邊 □右邊 □可拆正面
------	-----------------------------

調整腳座(鍍鋅材質)	□型號 □數量 個
------------	-----------

其他配件	4個調整腳座
------	--------

備註	
----	--

\* 如貴公司基準而有規定梯與梯之間隔尺寸時，請詳記於備註欄裡。如有限制裝置的空間大小時也請詳記於備註欄裡。

\* 上面伸縮輪、調整腳座部份為本公司標準製作，若需要其他的方式，可來電詢問，將有專業人員為您詳細解答。

\* 依據勞動安全法則：天板高於1公尺以上者，需手扶把。

\* 除了上面的相片之外，我方亦製造他種型式，請不吝商談。



# 配件及維修類

## Component Parts

品項 Items	單位/mm											
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
鎖螺絲 Screwing	230	230	300	300	400	400	400	300 550	300 600 700 (CC) (STL)	300 700	400 990	300 600 990
焊接 Welding	230	300	300	300	400	400	400	300 550	300 600	300 700	400 990	300 600 990
FAD馬椅梯 Stepladder	300	300	400	400	550	550	700	300 700	400 990	400 990	400 990	300 600 990

連結桿/依照不同尺寸有不同的規格/以上數字是收合起來後的長度。  
\* 實際長度以實品為主。



■ (厚)油漆梯塞頭 PH-212-1  
(Thick) Painted Ladder Plugs




■ (薄)油漆梯塞頭 PH-714  
(Thin) Painted Ladder Plugs



■ ST豪華梯腳套-前段 PH-ST  
ST Folding Stepladder Feet



■ RT豪華梯腳套-前段 PH-RT  
RT Folding Stepladder Feet

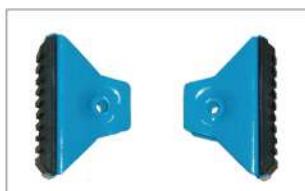

■ 重型腳套 PH-100-1  
Heavy Ladder Feet



■ B關節梯及(厚)油漆梯腳套  
PH-200 B-Joint Ladder &  
(Thick) Painted Ladder Feet



■ 黃色橡膠腳套  
PH-001-G01  
Yellow Rubber Ladder Feet



■ 鋁拉梯上段腳套 PH-140  
Upper Ladder Feet



■ 玻璃纖維拉梯上段腳套 PH-310  
Fiberglass Extension Ladder  
Upper Ladder Feet



■ 馬椅梯S1L腳套  
L: PH-712 R: PH-712-1  
Step Ladder S1L Feet



■ 馬椅梯S2L及STL腳套  
L: PH-711 R: PH-711-1  
Step Ladder S2L & STL Feet



■ 馬椅梯S3L及SCL腳套  
L: PH-710 R: PH-710-1  
Step Ladder S3L & SCL Feet



關節梯

馬椅梯

單梯

拉梯

家用梯

摺疊推車

園藝梯

特製梯

配件及維修類



■ (薄)油漆梯腳套 PH-714-1  
(Thin) Painted Ladder Feet



■ 焊接梯 PH-717  
Welding Ladder



■ 扁圓上段腳套 PH-900  
Oblate Upper Ladder Feet



■ 扁圓下段腳套 PH-910  
Oblate Lower Ladder Feet



■ 鋁拉梯上段護蓋  
L: TC-110 R: TC-120  
Aluminum Extension Ladder Upper Guard



■ 鋁拉梯下段護蓋  
L: TC-130 R: TC-140  
Aluminum Extension Ladder Lower Guard



■ 玻璃纖維上護蓋  
L: TC-211 R: TC-212  
Fiberglass Upper Guard



■ 上下滑輪組 PU-110  
Upper and Lower Block and Tackle



■ 中滑輪組 PU-120  
Middle Block and Tackle



■ 加強2.0 WP-1B-2  
CR3A焊接梯、ACL帆蓋梯




■ CC鐵蓋 WP-1D  
CC Iron Cover



■ 220斜撐-FAD下方第一階補強  
FAA-081  
220 Bracing of FAD



■ 160斜撐-馬椅梯補強  
FAA-081-1  
160 Bracing of stepladders

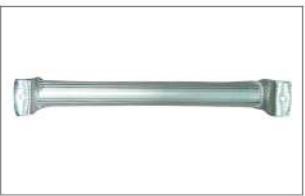

■ 把手 HD-110  
Handle



■ 玻璃纖維桿帶及拉梯桿帶  
PG-120-1  
Extension Ladder Strap



■ 升降鉤 RH-100  
Lifting Hooks



■ 掛鉤 CH-100  
Hanging Hooks



■ 滑輪繩子 PU-130  
Rulley Rope



■ 管架套管 AM-16-1  
Aluminum Scaffold Ladder Casing



■ AF調整腳座  
AF Adjustable Leg



■ FW伸縮輪  
FW Elastic Caster



■ FF腳輪 FF Caster



■ TD頂高器  
TD Height Adjuster



www.laddertool.com

# BEST CHOICE

從家居到專業領域  
一個值得您信賴的品牌



Like us on  
Facebook

text like fbflow to  
facebook.com/TaiwanCTHLadder



版權所有，未經授權請勿翻印